

NOVITÀ



3EGC

Descrizione

GIRARROSTI COMPAT DA APPOGGIO

Nuova linea di GIRARROSTI VERTICALI DA APPOGGIO a gas ed elettrici per la cottura di 18 polli (3EENC/3EGC) o 24 polli (4EENC/4EGC). Costruiti con struttura interamente in Acciaio Inox, con comandi inseriti nel frontale e quindi facilmente accessibili. Spiedi rotanti con motori indipendenti a 230V, in grado di garantire una cottura uniforme ed una perfetta doratura esterna dei polli. **Grande facilitÀ di collocazione grazie al ridottissimo ingombro in profonditÀ (solo 480 mm) ed alla apertura frontale delle porte senza la necessitÀ di ulteriore spazio laterale.** I modelli a gas hanno lâ??accensione elettrica dei bruciatori e valvola di sicurezza. **Illuminazione interna di serie.** Forniti di un grande contenitore inox per la raccolta dei sughi di cottura. Per i modelli a gas di serie ugelli GPL (in dotazione anche quelli a metano).

MARCHIO CE

3EGC

GAS

3 Spade

18 polli max

Dimensione mm 1190x480x820h

Caratteristiche tecniche:


- Spada/spiedo: 3
- Polli max: 18
- Lunghezza utile spada: 900 mm
- Dimensioni (L x P x H): 1190 x 480 x 820 mm
- Alimentazione: Gpl/Metano
- Potenza assorbita: 15222 Kcal
- Potenza motori spade: 0,10 hp
- Peso: 86 Kg
- Nr. bruciatori/Zone di cottura indipendenti: 3/3

Scarica PDF prodotto:



ACCESSORI

KAPSF

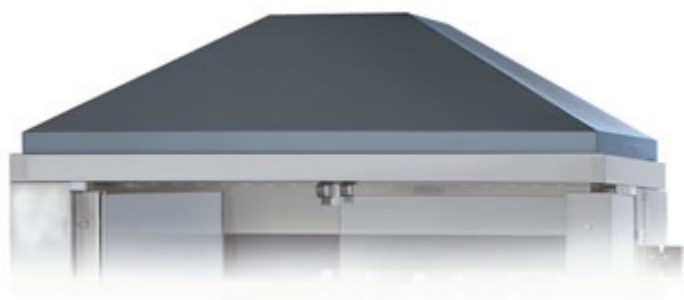

Cappa senza filtri da appoggio sul girarrosto
Dim. mm 1065x450x300h

VC4E



Supporto in Acciaio Inox
caldo/secco con vetri scorrevoli
Dim. mm 1190x480x840h
Alimentazione: 230 V
Potenza assorbita: 2,0 KW
Peso: 73 Kg

SPC



Spiedo doppio in Acciaio Inox

SPGG



Spiedo a gabbia in Acciaio Inox


MTB



Porta spade in Acciaio Inox
dim. mm 1098x480x400h

CAPPE A PARETE SNACK CON FILTRO A LABIRINTO

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-bryte, con bordi ripiegati antitaglio e canaline per la raccolta della condensa. Invaso raccogli condensa con relativo rubinetto di scarico. Parete posteriore h cm 40, parete frontale h cm 15. Filtri antigrasso a labirinto rigenerabili con semplice lavaggio. Accessori per il fissaggio a parete inclusi (catene, ganci e rubinetti). **Illuminazione optional.** Cappe con aspiratore: aspiratore portata mc/h 2000, mandata Ø mm 200, potenza 200 W, alimentazione 230 Volt. **MARCHIO CE**



CAP80

senza aspiratore

CAP100

senza aspiratore

CAP120

senza aspiratore

CAP80M

con aspiratore

CAP100M

con aspiratore

CAP120M

con aspiratore

mm 800x700x450h

mm 1000x700x450h

mm 1200x700x450h

mm 200x200 uscita cappa

mm 200x200 uscita cappa

mm 200x200 uscita cappa

2 filtri labirinto **Kg** Kg 30

2 filtri labirinto **Kg** Kg 40

2 filtri labirinto **Kg** Kg 45

Portata mc/h 2000 max

Portata mc/h 2000 max

Portata mc/h 2000 max

Kw 0,20

Kw 0,20

Kw 0,20

CAP140

senza aspiratore

CAP160

senza aspiratore

CAP180

senza aspiratore

CAP140M

con aspiratore

CAP160M

con aspiratore

CAP180M

con aspiratore

mm 1400x700x450h

mm 1600x700x450h

mm 1800x700x450h

mm 200x200 uscita cappa

mm 200x200 uscita cappa

mm 200x200 uscita cappa

3 filtri labirinto **Kg** Kg 50

3 filtri labirinto **Kg** Kg 55

3 filtri labirinto **Kg** Kg 60

Portata mc/h 2000 max

Portata mc/h 2000 max

Portata mc/h 2000 max

Kw 0,20

Kw 0,20

Kw 0,20

OPTIONAL

REGVEL

Regolatore di velocità di aspirazione. Volt 230, 3A

CAPLED

Illuminazione a tubo led (tubo lunghezza 70 cm per cappe fino a 120 cm di larghezza, tubo lunghezza 120 cm per cappe oltre 120 cm di larghezza)

NB: SI REALIZZANO ANCHE CAPPE SU MISURA, IL RELATIVO COSTO È DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO COMMERCIALE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso