

**NOVITÀ**



**4EGC**

## Descrizione

### GIRARROSTI COMPAT DA APPOGGIO

Nuova linea di GIRARROSTI VERTICALI DA APPOGGIO a gas ed elettrici per la cottura di 18 polli (3EENC/3EGC) o 24 polli (4EENC/4EGC). Costruiti con struttura interamente in Acciaio Inox, con comandi inseriti nel frontale e quindi facilmente accessibili. Spiedi rotanti con motori indipendenti a 230V, in grado di garantire una cottura uniforme ed una perfetta doratura esterna dei polli. **Grande facilit  di collocazione grazie al ridottissimo ingombro in profondit  (solo 480 mm) ed alla apertura frontale delle porte senza la necessit  di ulteriore spazio laterale.** I modelli a gas hanno lâaccensione elettrica dei bruciatori e valvola di sicurezza. **Illuminazione interna di serie.** Forniti di un grande contenitore inox per la raccolta dei sughj di cottura. Per i modelli a gas di serie ugelli GPL (in dotazione anche quelli a metano).

### MARCHIO CE

**4EGC**

### GAS

#### 4 Spade

24 polli max

Dimensione mm 1190x480x1000h

Caratteristiche tecniche:


- Spada/spiedo: 4
- Polli max: 24
- Lunghezza utile spada: 900 mm
- Dimensioni (L x P x H): 1190 x 480 x 1000 mm
- Alimentazione: Gpl/Metano
- Potenza assorbita: 20296 Kcal
- Potenza motori spade: 0,10 hp
- Peso: 103 Kg
- Nr. bruciatori/Zone di cottura indipendenti: 4/4

Scarica PDF prodotto:



## ACCESSORI

**KAPSF**

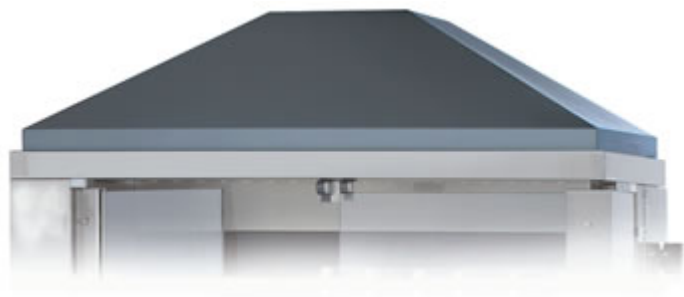

Cappa senza filtri da appoggio sul girarrosto  
Dim. mm 1065x450x300h

**VC4E**



Supporto in Acciaio Inox  
caldo/secco con vetri scorrevoli  
Dim. mm 1190x480x840h  
Alimentazione: 230 V  
Potenza assorbita: 2,0 KW  
Peso: 73 Kg

SPC



Spiedo doppio in Acciaio Inox

SPGG



Spiedo a gabbia in Acciaio Inox


MTB



Porta spade in Acciaio Inox  
dim. mm 1098x480x400h

## CAPPE A PARETE SNACK CON FILTRO A LABIRINTO

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-bryte, con bordi ripiegati antitaglio e canaline per la raccolta della condensa. Invaso raccogli condensa con relativo rubinetto di scarico. Parete posteriore h cm 40, parete frontale h cm 15. Filtri antigrasso a labirinto rigenerabili con semplice lavaggio. Accessori per il fissaggio a parete inclusi (catene, ganci e rubinetti). **Illuminazione optional.** Cappe con aspiratore: aspiratore portata mc/h 2000, mandata Ø mm 200, potenza 200 W, alimentazione 230 Volt. **MARCHIO CE**



**CAP80**

senza aspiratore

**CAP100**

senza aspiratore

**CAP120**

senza aspiratore

**CAP80M**

con aspiratore

**CAP100M**

con aspiratore

**CAP120M**

con aspiratore

mm 800x700x450h

mm 1000x700x450h

mm 1200x700x450h

mm 200x200 uscita cappa

mm 200x200 uscita cappa

mm 200x200 uscita cappa

2 filtri labirinto **Kg** Kg 30

2 filtri labirinto **Kg** Kg 40

2 filtri labirinto **Kg** Kg 45

Portata mc/h 2000 max

Portata mc/h 2000 max

Portata mc/h 2000 max

Kw 0,20

Kw 0,20

Kw 0,20

**CAP140**

senza aspiratore

**CAP160**

senza aspiratore

**CAP180**

senza aspiratore

**CAP140M**

con aspiratore

**CAP160M**

con aspiratore

**CAP180M**

con aspiratore

mm 1400x700x450h

mm 1600x700x450h

mm 1800x700x450h

mm 200x200 uscita cappa

mm 200x200 uscita cappa

mm 200x200 uscita cappa

3 filtri labirinto **Kg** Kg 50

3 filtri labirinto **Kg** Kg 55

3 filtri labirinto **Kg** Kg 60

Portata mc/h 2000 max

Portata mc/h 2000 max

Portata mc/h 2000 max

Kw 0,20

Kw 0,20

Kw 0,20

## OPTIONAL

**REGVEL**

Regolatore di velocità di aspirazione. Volt 230, 3A

**CAPLED**

Illuminazione a tubo led (tubo lunghezza 70 cm per cappe fino a 120 cm di larghezza, tubo lunghezza 120 cm per cappe oltre 120 cm di larghezza)

**NB: SI REALIZZANO ANCHE CAPPE SU MISURA, IL RELATIVO COSTO È DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO COMMERCIALE**

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso