



8EENC

Descrizione

GIRARROSTI COMPAT

Nuova linea di GIRARROSTI VERTICALI a gas ed elettrici per la cottura di 36 polli (6EGC/6EEC) o 48 polli (8EGC/8EEC). Costruiti con struttura interamente in Acciaio Inox, con comandi inseriti nel frontale e quindi facilmente accessibili. Spiedi rotanti con motori indipendenti a 230V, in grado di garantire una cottura uniforme ed una perfetta doratura esterna dei polli. **Grande facilit  di collocazione grazie al ridottissimo ingombro in profondit  (solo 480 mm) ed alla apertura frontale delle porte senza la necessit  di ulteriore spazio laterale.** I modelli a gas hanno lâ??accensione elettrica dei bruciatori e valvola di sicurezza. **Illuminazione interna optional.** Forniti di un grande contenitore inox per la raccolta dei sughi di cottura. Per i modelli a gas. Di serie ugelli GPL (in dotazione anche quelli a metano).

MARCHIO CE

8EENC

ELETTRICO – POTENZIATO

8 Spade

48 polli max

Dimensione mm 1190x480x1720h

Potenza assorbita: 38,4 KW

Caratteristiche tecniche:

- Spada/spiedo: 8
- Polli max: 48
- Lunghezza utile spada: 900 mm
- Dimensioni (L x P x H): 1190 x 480 x 1720 mm
- Alimentazione: 400 V
- Potenza assorbita: 38,4 KW
- Potenza motori spade hp: 0,10 hp
- Peso: 183 Kg
- Nr. bruciatori/Zone di cottura indipendenti: -/8


- Versione potenziata: si
- Illuminazione interna: optional

Scarica PDF prodotto:



ACCESSORI

KAPSF

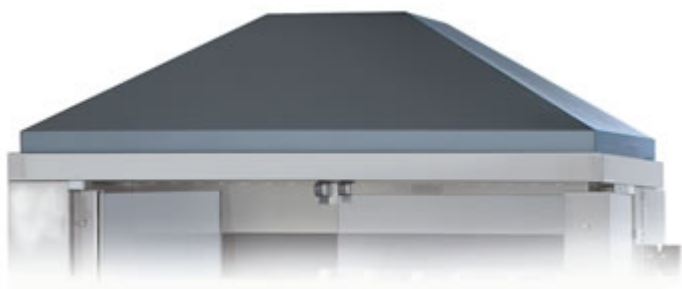

Cappa senza filtri da appoggio sul girarrosto
Dim. mm 1065x450x300h

VPOT

Versione potenziata per mod. 6 EEC a 28,8 Kw (**mod. 6EENC**) e per mod. 8 EEC a 38,4 Kw (**mod. 8EENC**).

Specificare in fase di ordine quale modello potenziare

SPC



Spiedo doppio in Acciaio Inox

SPGG



Spiedo a gabbia in Acciaio Inox


MTB



Porta spade in Acciaio Inox
dim. mm 1098x480x400h

CAPPE A PARETE SNACK CON FILTRO A LABIRINTO

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-bryte, con bordi ripiegati antitaglio e canaline per la raccolta della condensa. Invaso raccogli condensa con relativo rubinetto di scarico. Parete posteriore h cm 40, parete frontale h cm 15. Filtri antigrasso a labirinto rigenerabili con semplice lavaggio. Accessori per il fissaggio a parete inclusi (catene, ganci e rubinetti). **Illuminazione optional.** Cappe con aspiratore: aspiratore portata mc/h 2000, mandata Ø mm 200, potenza 200 W, alimentazione 230 Volt. **MARCHIO CE**

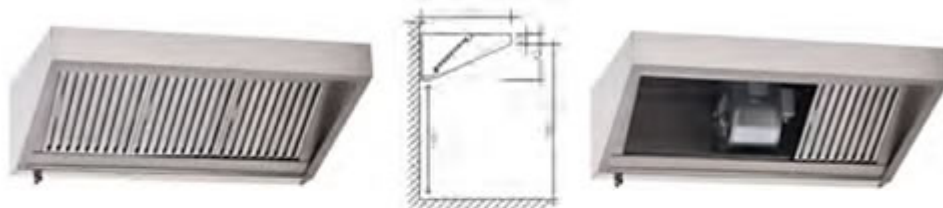

CAP80

senza aspiratore

CAP100

senza aspiratore

CAP120

senza aspiratore

CAP80M

con aspiratore

CAP100M

con aspiratore

CAP120M

con aspiratore

mm 800x700x450h	mm 1000x700x450h	mm 1200x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
2 filtri labirinto Kg 30	2 filtri labirinto Kg 40	2 filtri labirinto Kg 45
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

CAP140

senza aspiratore

CAP160

senza aspiratore

CAP180

senza aspiratore

CAP140M

con aspiratore

CAP160M

con aspiratore

CAP180M

con aspiratore

mm 1400x700x450h	mm 1600x700x450h	mm 1800x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
3 filtri labirinto Kg 50	3 filtri labirinto Kg 55	3 filtri labirinto Kg 60
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

OPTIONAL

REGVEL

Regolatore di velocità di aspirazione. Volt 230, 3A

CAPLED

Illuminazione a tubo led (tubo lunghezza 70 cm per cappe fino a 120 cm di larghezza, tubo lunghezza 120 cm per cappe oltre 120 cm di larghezza)

NB: SI REALIZZANO ANCHE CAPPE SU MISURA, IL RELATIVO COSTO È DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO COMMERCIALE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso