

**8MR**

Descrizione

GIRARROSTI PLANETARI

Linea di GIRARROSTI a gas con speciale sistema di rotazione planetario. Costruiti con uno, due o quattro piatti girevoli (motori indipendenti a 230V per ogni planetario), ciascuno fornito di quattro spade, che a loro volta ruotano su se stesse: questo sistema è in grado di garantire una migliore cottura uniforme ed una perfetta doratura esterna dei polli. In grado di soddisfare ogni esigenza di produttività, cuociono da 24 polli (Mod 4MR) a 96 polli (Mod 16MR). Grande facilità di collocazione grazie al ridotto ingombro in profondità, pari quasi a 1/3 in meno (solo 660mm) rispetto agli altri modelli planetari presenti sul mercato. **Trasmissione planetaria ad ingranaggi in acciaio.** Accensione elettrica dei bruciatori e valvola di sicurezza. Illuminazione interna. Forniti di un grande contenitore inox per la raccolta dei sughi di cottura. **A richiesta doppio motore per gestire indipendentemente la rotazione del piatto e quella delle spade**, sistema molto utile in caso di produzione ridotta, per bloccare la posizione dei polli vicino al bruciatore. Struttura in Acciaio Inox. Di serie: ugelli GPL (in dotazione anche quelli a metano).

MARCHIO CE**8MR**

DA APPOGGIO

2 Planetari**8 Spade**

48 polli max

Dimensione mm 1395x660x1061h

Caratteristiche tecniche:

- Spada/spiedo: 8
- Polli max: 48
- Lunghezza utile spada: 900 mm
- Dimensioni (L x P x H): 1395 x 660 x 1061 mm
- Alimentazione: GPL/Metano
- Potenza assorbita: 31992 Kcal / 37,2 KW

- Potenza motori planetari/Spade: 0,12 hp
- Peso: 205 Kg
- Nr. bruciatori/Zone di cottura indipendenti: 2/2
- Illuminazione: si

Scarica PDF prodotto:



ACCESSORI

PT-MR



Supporto aperto su ruote in Acciaio Inox per mod. 4MR e 8MR
Dimensioni mm 1395x660x820h

SPC



Spiedo doppio in Acciaio Inox

SPGG



Spiedo a gabbia in Acciaio Inox


MTB



Porta spade in Acciaio Inox
dim. mm 1098x480x400h

CAPPE A PARETE SNACK CON FILTRO A LABIRINTO

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-bryte, con bordi ripiegati antitaglio e canaline per la raccolta della condensa. Invaso raccogli condensa con relativo rubinetto di scarico. Parete posteriore h cm 40, parete frontale h cm 15. Filtri antigrasso a labirinto rigenerabili con semplice lavaggio. Accessori per il fissaggio a parete inclusi (catene, ganci e rubinetti). **Illuminazione optional.** Cappe con aspiratore: aspiratore portata mc/h 2000, mandata Ø mm 200, potenza 200 W, alimentazione 230 Volt. **MARCHIO CE**

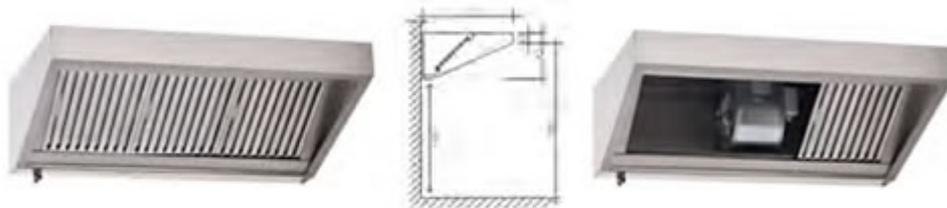

CAP80

senza aspiratore

CAP100

senza aspiratore

CAP120

senza aspiratore

CAP80M

con aspiratore

CAP100M

con aspiratore

CAP120M

con aspiratore

 mm 800x700x450h	 mm 1000x700x450h	 mm 1200x700x450h
 mm 200x200 uscita cappa	 mm 200x200 uscita cappa	 mm 200x200 uscita cappa
 2 filtri labirinto  Kg 30	 2 filtri labirinto  Kg 40	 2 filtri labirinto  Kg 45
 Portata mc/h 2000 max	 Portata mc/h 2000 max	 Portata mc/h 2000 max
 Kw 0,20	 Kw 0,20	 Kw 0,20

CAP140

senza aspiratore

CAP160

senza aspiratore

CAP180

senza aspiratore

CAP140M

con aspiratore

CAP160M

con aspiratore

CAP180M

con aspiratore

 mm 1400x700x450h	 mm 1600x700x450h	 mm 1800x700x450h
 mm 200x200 uscita cappa	 mm 200x200 uscita cappa	 mm 200x200 uscita cappa
 3 filtri labirinto  Kg 50	 3 filtri labirinto  Kg 55	 3 filtri labirinto  Kg 60
 Portata mc/h 2000 max	 Portata mc/h 2000 max	 Portata mc/h 2000 max
 Kw 0,20	 Kw 0,20	 Kw 0,20

OPTIONAL

REGVEL

Regolatore di velocità di aspirazione. Volt 230, 3A

CAPLED

Illuminazione a tubo led (tubo lunghezza 70 cm per cappe fino a 120 cm di larghezza, tubo lunghezza 120 cm per cappe oltre 120 cm di larghezza)

NB: SI REALIZZANO ANCHE CAPPE SU MISURA, IL RELATIVO COSTO È DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO COMMERCIALE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso