




FEP1S

## Descrizione



### FORNI ELETTRICI MINI PER PIZZERIA

Questa linea di forni Ã" contraddistinta da modelli monoblocco MONOCAMERA e BICAMERA. L'uso di materiali speciali ad alto potere isolante determina un'ottima efficienza termica e bassi consumi.

Camere di cottura in lamiera alluminata con resistenze corazzate e PLATEA IN REFRATTARIO. Frontale in acciaio inox e pannellature laterali e posteriori in lamiera verniciata.

Spia luminosa per segnalazione presenza rete.

COMANDI ELETTROMECCANICI per il controllo temperatura fino a 320Â°/350Â°C.

Caratteristiche specifiche:

FEP1M, FEP2M: porta inox, luce interna, controllo della temperatura della camera. Alimentazione 230V.

FEP1V, FEP2V: porta inox con vetro, luce interna, 2 termostati per camera, controllo della temperatura del cielo e della platea indipendenti. Alimentazione 230V.

FEP1S, FEP2S: porta inox con vetro, luce interna, 2 termostati per camera, controllo della temperatura del cielo e della platea indipendenti. Alimentazione 400V.

**FEP1S**

MONOCAMERA

PORTA A VETRO


2 termostati indipendenti

**MARCHIO CE**

### Caratteristiche tecniche:

- Camera con platea refrattario: monocamera
- N° pizze/ Ã, cm: 1 x 45
- Dimensioni camera cottura: 620 x 500 x 120 mm (L x P x H)
- Dimensioni esterne: 915 x 690 x 357 mm (L x P x H)
- Potenza totale assorbita: 5 KW ( 2 x 2500 W )

- Alimentazione: 400V
- Peso: 48 Kg
- Temperatura min/max: 45/455 °C
- Luce: si

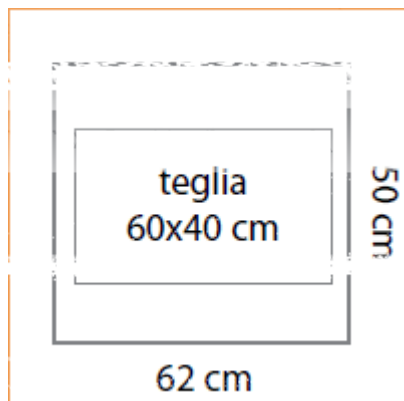

Scarica PDF prodotto:



Accessori:

**FEPSMALL P**

Supporto aperto in lamiera verniciata per mod. FEP 1S/2S dim. mm 918x623x860h

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso