




FEPM3

## Descrizione



### FORNI ELETTRICI PER PIZZERIA MONOCAMERA LINEA TOP

Realizzati in moduli monoblocco con speciali materiali ad alto coefficiente isolante.

Frontale in acciaio inox e pannellatura laterale in lamiera trattata e verniciata.

Porte con facile sistema di sgancio manuale per una più semplice e rapida pulizia.

COMANDI ELETTROMECCANICI con regolazione della temperatura del cielo e della platea indipendenti.

Temperatura da 60°C a 450°C.

Modelli con PLATEA IN REFRATTARIO e modelli con **CAMERA TUTTA IN REFRATTARIO, RESISTENZE DEL CIELO A VISTA.**

Luce interna.

**Valvola con convogliatore a raccordo di sezione diametro 100mm, per l'evacuazione dei vapori di cottura,** sul lato sx del tetto forno.

ALIMENTAZIONE 400V.

**FEPM3**

MONOCAMERA CON PLATEA REFRATTARIA


**Dimensioni camera di cottura 1050 x 700 x 150 mm ( L X P X H )**

**MARCHIO CE**

### Caratteristiche tecniche:

- N. camere/tipologia: 1 camera/platea in refrattario
- Luce: si
- N° pizze ø 35 cm: 6
- N. teglie 60 x 40 cm: 2
- Dimensioni camera cottura: 1050 x 700 x 150 mm (L x P x H)
- Dimensioni con ingombro totale (pressacavo, maniglie): 1363 x 1120 x 430 mm (L x P x H)
- Dimensioni con ingombro netto (escluso pressacavo, maniglie): 1363 x 924 x 430 mm (L x P x H)

- Potenza totale assorbita: 8,8 KW
- Alimentazione: 400 V (3P + N + T)
- Peso: 105 Kg
- Valvola per scarico vapori: si
- Temperatura min/Max: 60/450 °C

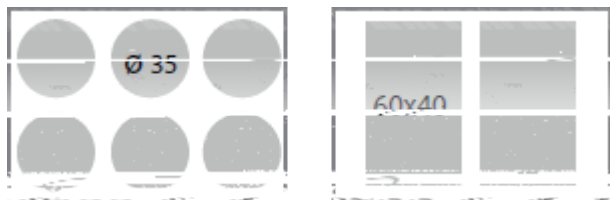

## CAPPA CON ASPIRATORE IN ACCIAIO INOX:

### FEPCAP3



Dimensioni: mm 1360x1073x270 (LxPxH)

Potenza totale assorbita: 0,65 KW

Alimentazione: 230 V

## SUPPORTI APERTI IN ACCIAIO INOX:

### FEPP3



Dimensioni: mm 1360x850x910 (LxPxH)

## ACCESSORI:

### FEPKPT



KIT PORTA TEGLIE 6 coppie guide per supporti aperti

**KITR**



KIT RUOTE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso