



GPG2

## Descrizione

### GIRARROSTI LARGE MAXI SPIEDO DA APPOGGIO

**GIRARROSTI a gas ed elettrici per la cottura allo spiedo di maialini, agnelli, stinchi, prosciutti ecc. ecc.** Struttura in Acciaio Inox. Spiedi rotanti con motori a 230V, in grado di garantire una cottura uniforme ed una perfetta doratura esterna delle carni. Ideale per ristoranti ed agriturismi, perché possono arrivare a cucinare pezzature non lavorabili normalmente nei forni a convezione tradizionali, questo grazie allo **spiedo che garantisce uno spazio utile in lunghezza fino a 1100 mm ed un diametro di carne fino a 340 mm**. Grande facilità di collocazione grazie al ridotto ingombro in profondità (solo 600 mm). I modelli a gas hanno l'accensione elettrica dei bruciatori e valvola di sicurezza (di serie ugelli GPL, in dotazione anche quelli a metano). Illuminazione interna. Forniti di un grande contenitore inox per la raccolta dei sughi di cottura.

**Parte superiore aperta** (da inserire sotto cappa)

**MARCHIO CE**

GPG2

**GAS**

**2 Spade**

Dimensione mm 1528x600x970h

Caratteristiche tecniche:

- Spada/spiedo: 2
- Capacità max carne: 15 + 15 Kg
- Dimensioni (L x P x H): 1528 x 600 x 970 mm
- Alimentazione: GPL/Metano
- Potenza assorbita: 17200 Kcal
- Potenza motori spade: 0,10 hp
- Peso: 135 Kg
- Nr. bruciatori/Zone di cottura indipendenti: 2/2
- Illuminazione: si
- Lunghezza utile spada: 1100 mm

Scarica PDF prodotto:



## ACCESSORI


PTG1



Supporto aperto su ruote in Acciaio Inox  
Dimensioni mm 1528x600x810h

## CAPPE A PARETE SNACK CON FILTRO A LABIRINTO

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-bryte, con bordi ripiegati antitaglio e canaline per la raccolta della condensa. Invaso raccogli condensa con relativo rubinetto di scarico. Parete posteriore h cm 40, parete frontale h cm 15. Filtri antigrasso a labirinto rigenerabili con semplice lavaggio. Accessori per il fissaggio a parete inclusi (catene, ganci e rubinetti). **Illuminazione optional.** Cappe con aspiratore: aspiratore portata mc/h 2000, mandata Ø mm 200, potenza 200 W, alimentazione 230 Volt. **MARCHIO CE**

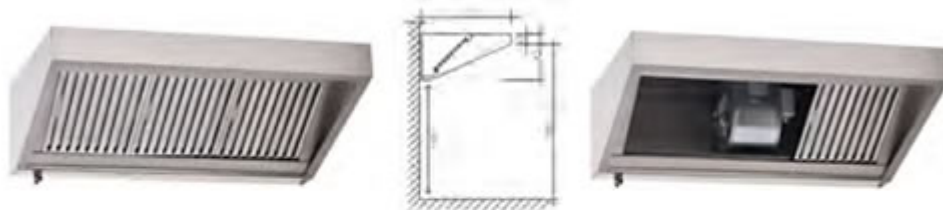

<b>CAP80</b> senza aspiratore	<b>CAP100</b> senza aspiratore	<b>CAP120</b> senza aspiratore
<b>CAP80M</b> con aspiratore	<b>CAP100M</b> con aspiratore	<b>CAP120M</b> con aspiratore
mm 800x700x450h	mm 1000x700x450h	mm 1200x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
2 filtri labirinto  Kg 30	2 filtri labirinto  Kg 40	2 filtri labirinto  Kg 45
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

<b>CAP140</b> senza aspiratore	<b>CAP160</b> senza aspiratore	<b>CAP180</b> senza aspiratore
<b>CAP140M</b> con aspiratore	<b>CAP160M</b> con aspiratore	<b>CAP180M</b> con aspiratore
mm 1400x700x450h	mm 1600x700x450h	mm 1800x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
3 filtri labirinto  Kg 50	3 filtri labirinto  Kg 55	3 filtri labirinto  Kg 60
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

### OPTIONAL

<b>REGVEL</b> Regolatore di velocità di aspirazione. Volt 230, 3A	<b>CAPLED</b> Illuminazione a tubo led (tubo lunghezza 70 cm per cappe fino a 120 cm di larghezza, tubo lunghezza 120 cm per cappe oltre 120 cm di larghezza)
---	---

NB: SI REALIZZANO ANCHE CAPPE SU MISURA, IL RELATIVO COSTO È DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO COMMERCIALE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso