



HCDKBR65

Descrizione

BASI REFRIGERATE PER CUCINE DA APPOGGIO 600 mm



Basi refrigerate speciali con altezza 600 mm per cucine da appoggio.

Struttura realizzata completamente in Acciaio Inox AISI 304.

Cassettiere refrigerate in modularità GN.

REFRIGERAZIONE VENTILATA.

Temperatura -2°/+8°C.

Sbrinamento automatico.

Termostato digitale.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Porte con apertura reversibile auto chiudenti.

Dotazione 1 griglia in acciaio plastificata per vano.


Piedini regolabili in altezza da 95 a 135 mm.

Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

HCDKBR65

Larghezza 1660 mm

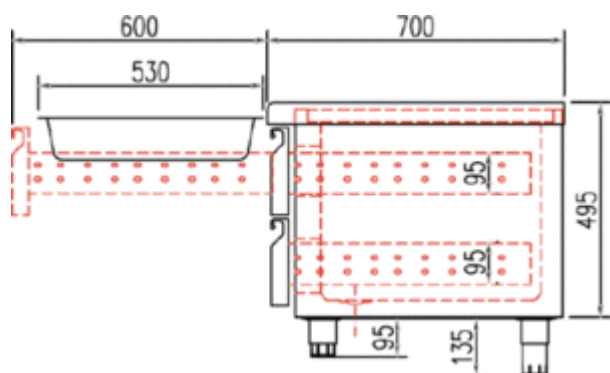

Caratteristiche tecniche:

Modello	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Temperatura	Ripiani	Coppie guida	Capacità L	Voltaggio	Gas	Potenza frigorifera W	Consumo nominale W	Classe efficienza energetica
HCDKBR65	1660	600	700	-2°C 28°F	0	0	264	230V-50Hz	R290	304	314	E
	65 1/3	235 1/8	27 1/2	+8°C 46°F						502	270	D



HCDKBR65

PARTICOLARE



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso