



HCDKBR83

Descrizione

BASI REFRIGERATE PER CUCINE DA APPOGGIO 600 mm



Basi refrigerate speciali con altezza 600 mm per cucine da appoggio.

Struttura realizzata completamente in Acciaio Inox AISI 304.

Cassettiere refrigerate in modularità GN.

REFRIGERAZIONE VENTILATA.

Temperatura -2°/+8°C.

Sbrinamento automatico.

Termostato digitale.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Porte con apertura reversibile auto chiudenti.

Dotazione 1 griglia in acciaio plastificata per vano.


Piedini regolabili in altezza da 95 a 135 mm.

Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

HCDKBR83

Larghezza 2110 mm

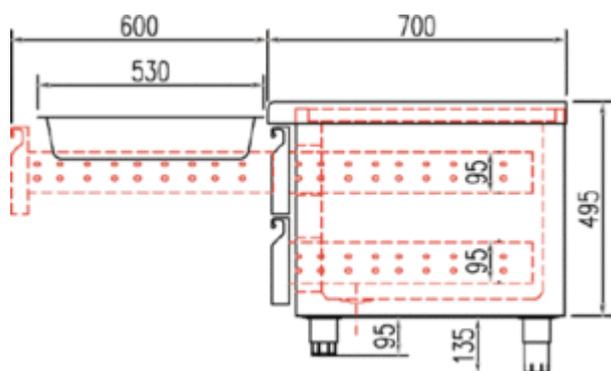

Caratteristiche tecniche:

| Modello | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | Temperatura | Ripiani | Coppie guida | Capacità L | Voltaggio | Gas | Potenza frigorifera W | Consumo nominale W | Classe efficienza energetica |
|----------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------|--------------|------------|-----------|------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| HCDKBR83 | 2110 831/16 | 600 235/8 | 700 271/2 | -2°C | 0 | 0 | 359 | 230V-50Hz | R290 | 304 | 314 | E |
| | | | | +8°C | | | | | | 46°F | | |



HCDKBR83

PARTICOLARE



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso