



HCPRO60N

Descrizione

MURALI REFRIGERATI SMALL



Murali con refrigerazione ventilata di ridotte dimensioni adattabili a qualsiasi tipo di spazio. Progettati con frontale aperto per concetto “auto servizio” per bibite e per qualsiasi tipo di prodotto confezionato.

Struttura esterna realizzata in acciaio preverniciato.

Interno in acciaio con speciale trattamento con resine epossidiche atossiche anti corrosione (idonee per alimenti).

Ripiani regolabili in altezza.

Illuminazione a led.

Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.

Termostato digitale regolabile Carel.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Temperatura 0°/+7°C.

Classe climatica 4M1.

Colore grigio o nero.

Alimentazione 230V.


MARCHIO CE

HCPRO60N

0°/+7°C

Volume netto: 200 L

Larghezza: 640 mm

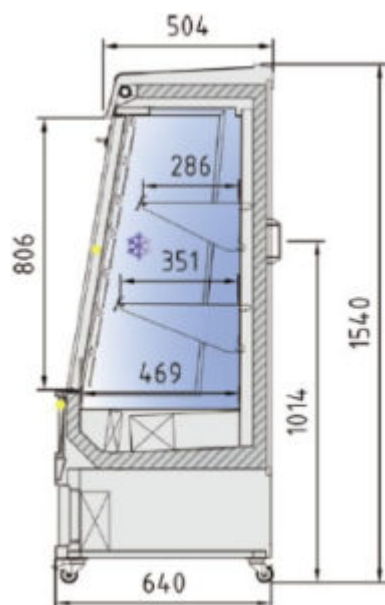

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 640 mm
- Altezza: 1540 mm
- Profondità: 640 mm
- Superficie piani refrigerati: 0,55 m²
- Superficie totale di esposizione: 0,44 (TDA)
- Volume netto: 200 L
- Potenza frigorifera: 967 W
- Consumo nominale: 1435 W
- Ripiani: 2 (Uds)

COLORE NERO



HCPR060N

A
↑
G **D** CLASSE ENERGETICA

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso