



HCSVG112

Descrizione

MURALI MAPLE



Espositori murali aperti sul lato frontale o con porte scorrevoli.

Refrigerazione ventilata utilizzabili con la semplice regolazione dei parametri in maniera polivalente sia per carni che per prodotti lattiero caseari o per gastronomia.

Struttura esterna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato e parte interna in lamiera di acciaio con speciale trattamento di resine epossidiche atossiche anti corrosione (idonee per alimenti).

Ripiani in lamiera verniciata atossica (idonea per alimenti), regolabili in altezza e dotati di porta prezzo.

Illuminazione superiore a tubo led.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Termostato elettronico Carel.

Temperatura -1°/+5°C.

Classe climatica 4M1.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Personalizzabili con fascia frontale e superiore in 8 colori senza sovrapprezzo.

Colore nero di serie.

Decorazione totale opzionale.


Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

HCSVG112


LARGHEZZA 1310 mm

Porte a vetro scorrevoli

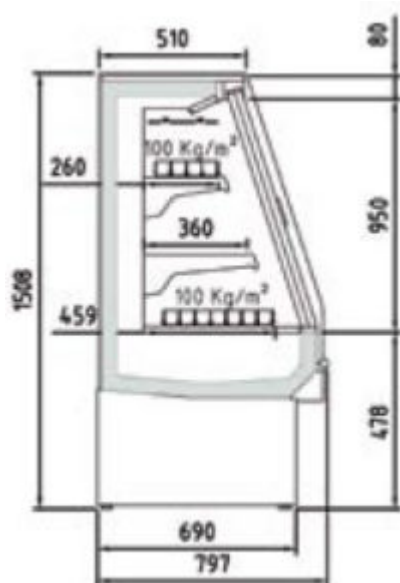

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 1310 mm
- Superficie ripiani: 1,35 m²
- Superficie totale di esposizione: 1,01 (TDA)
- Volume netto: 268 L
- Ripiani: 2
- Porte: 2
- Potenza frigorifera: 1192 W
- Consumo nominale: 1639 W
- GAS: R-290



HCSVG112

HCSVG1



CLASSE ENERGETICA

COLORI FASCIA FRONTALE SUPERIORE E INFERIORE STANDARD



OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA



WENGE



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



LED ROSA
(su richiesta)



PORTE IN DOPPIO CRISTALLO
SCORREVOLI
PER MODELLI HCSVG

OPTIONAL

DECORAZIONE TOTALE



PC12

CODICE PARACOLPI TUBO INOX

LEDSVG12

CODICE ILLUMINAZIONE LED SU OGNI RIPIANO

● DECORAZIONE INTERNA COLORE NERO

● SENZA GRUPPO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso