



**HCSVS112**

## **Descrizione**

### **MURALI MAPLE**



Espositori murali aperti sul lato frontale o con porte scorrevoli.

Refrigerazione ventilata utilizzabili con la semplice regolazione dei parametri in maniera polivalente sia per carni che per prodotti lattiero caseari o per gastronomia.

Struttura esterna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato e parte interna in lamiera di acciaio con speciale trattamento di resine epossidiche atossiche anti corrosione (idonee per alimenti).

Ripiani in lamiera verniciata atossica (idonea per alimenti), regolabili in altezza e dotati di porta prezzo.

Illuminazione superiore a tubo led.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Termostato elettronico Carel.

Temperatura -1°/+5°C.

Classe climatica 4M1.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Personalizzabili con fascia frontale e superiore in 8 colori senza sovrapprezzo.

Colore nero di serie.


Decorazione totale opzionale.

Alimentazione 230V.

### **MARCHIO CE**

**HCSVS112**

LARGHEZZA 1310 mm

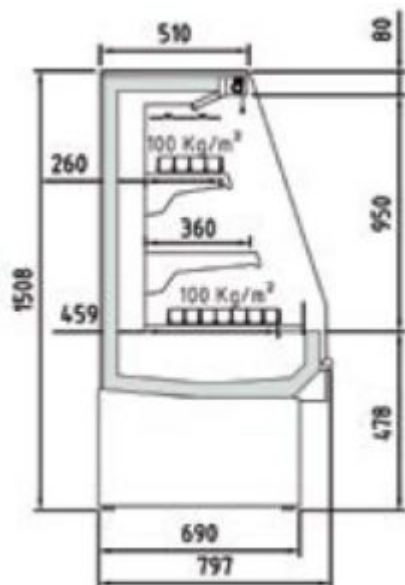

### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 1310 mm
- Superficie ripiani: 1,35 m²
- Superficie totale di esposizione: 1,01 (TDA)
- Volume netto: 268 L
- Ripiani: 2
- Porte: –
- Potenza frigorifera: 1931 W
- Consumo nominale: 1885 W
- GAS: R-290



HCSVS112

HCSVS1

A  
↑  
G

**E** CLASSE ENERGETICA

## COLORI FASCIA FRONTALE SUPERIORE E INFERIORE STANDARD



## OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA



WENGE



NOCE



FAGGIO




ACCIAIO



4000K



LED ROSA  
(su richiesta)



PORTE IN DOPPIO CRISTALLO  
SCORREVOLI  
PER MODELLI HCSVG

OPTIONAL

## DECORAZIONE TOTALE



**PC12**

CODICE PARACOLPI TUBO INOX

**LEDSVS12**

CODICE ILLUMINAZIONE LED SU OGNI RIPIANO

● DECORAZIONE INTERNA COLORE NERO

● SENZA GRUPPO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso