



HCVE1215RRTF

Descrizione


BANCHI REFRIGERATI MACELLERIA SUPERIOR

Vetrine refrigerate ventilate, canalizzabili, (kit di canalizzazione compreso) profondità 1200 mm. Struttura esterna ed interna realizzata in lamiera di acciaio plastificata. Vetro squadrato frontale temperato sollevabile (apertura dal basso). Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica della condensa. **Piano di lavoro operatore, piano di esposizione e piano superiore realizzati in acciaio inox AISI 304**. Spazio espositivo utile di 918 mm di profondità. **Illuminazione a led** di serie posizionata sotto il piano superiore. **Riserva refrigerata** con porte con apertura utile mm 440x270. **Controllo elettronico di temperatura Eliwell**. Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo. Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm). Rifiniture con profili in alluminio anodizzato. Paracolpi frontali. **Temperatura -1Â°/+5Â°C garantita ad una temperatura ambiente max di 25Â° C con il 60% di umidità**. **Classe climatica 3M1**. Indicatore di temperatura elettronico posizionato all'interno della vetrina. **Personalizzazione della fascia frontale e dei laterali in tutti i colori RAL. Colore bianco o nero senza sovrapprezzo. Scorrevoli posteriori in plexiglas forniti di serie**. Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

HCVE1215RRTF

Dim. mm 1525x1200x1230h

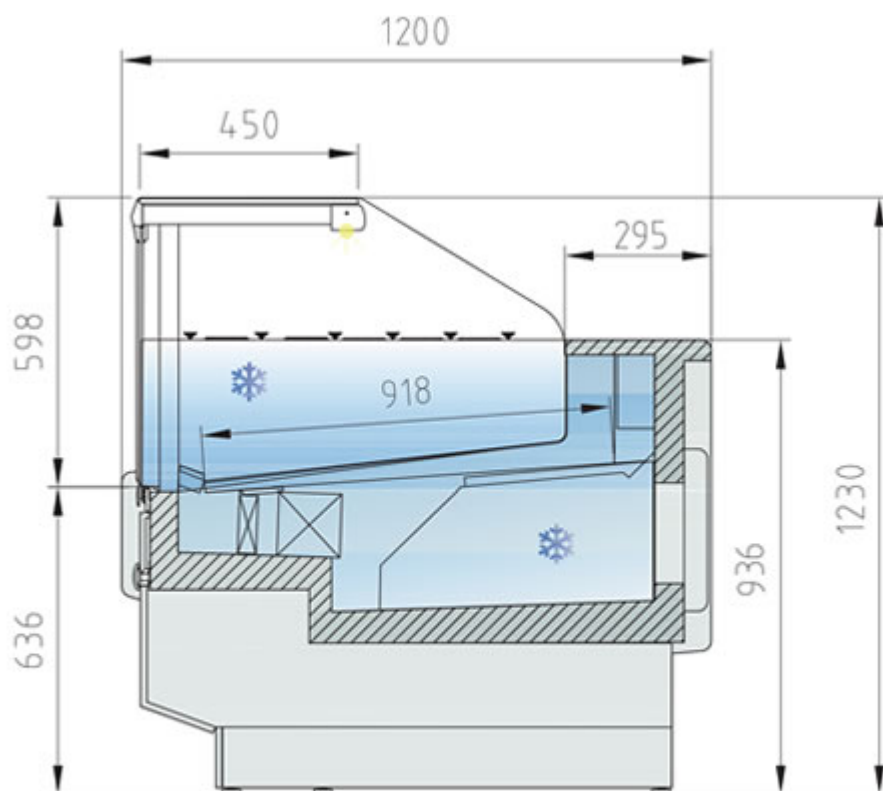

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 1525 x 1200 x 1230 mm (L x P x H)
- Superficie piano espositivo: 1,41 m²
- Livello rumore: 54 dBA
- Alimentazione: 230V
- Potenza frigorifera: 675W
- Potenza assorbita: 1102W
- Volume riserva refrigerata: 0,49 m³
- Gas refrigerante: R452a
- Temperatura: -1/+5 °C
- Classe climatica: 3M1
- Illuminazione: LED
- Sbrinamento: automatico
- Peso: 189 Kg
- Tipo compressore: Huayi
- N. sportelli riserva refrigerata: 2

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA FASCIA FRONTALE E DEI LATERALI IN TUTTI I COLORI RAL. COLORE BIANCO O NERO SENZA SOVRAPPREZZO.



SU RICHIESTA, POSSIBILITÀ DI AVERE DIVERSE SOLUZIONI PER ELEMENTI ANGOLARI E CASSA.

TUTTI I MODELLI SONO FORNIBILI SU RICHIESTA CON PREDISPOSIZIONE PER GRUPPO REMOTO.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso