



HCVED1013

Descrizione

BANCHI REFRIGERATI SPEED 10



Vetrine refrigerate ventilate non canalizzabili.

Struttura esterna realizzata in lamiera di acciaio preverniciata.

Vetro frontale temperato ribaltabile (apertura dall'alto).

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Piano di esposizione disponibile in 2 versioni, uno in AISI 304 e l'altro in lamiera di acciaio con speciale trattamento con resine epossidiche atossiche anti corrosione, idoneo per alimenti.

Piano di lavoro operatore in Acciaio Inox AISI 304.

Spazio espositivo utile di 876 mm di profondità.

Illuminazione a led di serie posizionata sotto il piano superiore.

Riserva refrigerata con porte con apertura utile mm 440x270.

Controllo elettronico di temperatura Carel.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Parte superiore in laminato melaminico.

Rifiniture con profili in alluminio.

Temperatura -1°/+5°C.

Classe climatica 4M1.

Indicatore di temperatura analogico posizionato all'interno della vetrina.

Fascia frontale disponibile in 8 differenti colori senza sovrapprezzo, colore nero di serie.


Ripiano intermedio di cristallo e scorrevoli in plexiglas (optional).

Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

HCVED1013

Larghezza: 1265 mm

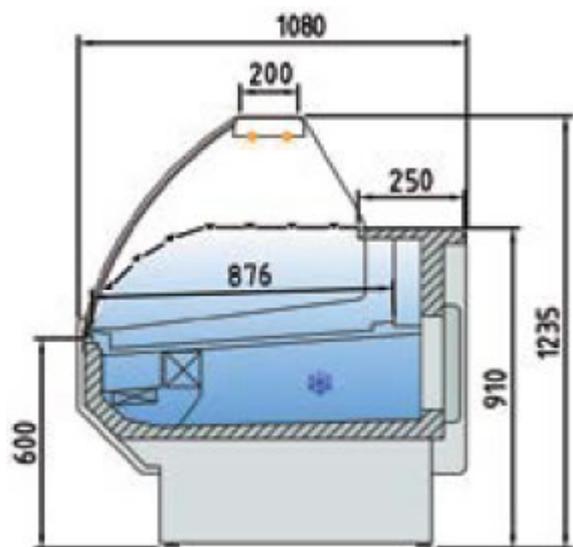

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 1265 mm
- Superficie di esposizione: 0,98 m²
- Superficie totale di esposizione: 0,93 m²
- Capacità vani refrigerati: 0,5 m³
- Porte: 2/0 Uds
- Potenza frigorifera: 572 W
- Consumo nominale: 969 W
- Gas: R-290



HCVED1013



**RISERVA DI SERIE
NEL CASO DI 3 PORTE**

OPTIONAL

RVE1013

RIPIANO INTERMEDIO IN CRISTALLO TEMPERATO

PPE1013

PIANO ESPOSITIVO AISI304

SPE1013

SCORREVOLI POSTERIORI

COLORI FASCIA FRONTALE STANDARD



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso