



**HCVGPC1020**

## **Descrizione**

### **VETRINE PASTICCERIA PASTRY 2P**



4000K



2700K

(su richiesta)

Vetrine refrigerate ventilate canalizzabili per pasticceria progettate per dare massima visibilità al prodotto esposto, canalizzabili, profondità 1000 mm.

Struttura esterna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato.

Vetro squadrato frontale temperato ribaltabile (apertura dall'alto).

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Piano di esposizione realizzato in Acciaio Inox AISI 304.

Spazio espositivo utile di 700 mm di profondità.

Piano di lavoro operatore e profilo frontale della vetrina in Silestone.

Illuminazione a led posizionati sotto il piano di lavoro.

Riserva refrigerata con porte con apertura utile mm 440x270.

Controllo elettronico di temperatura Carel.

Laterali di spessore 30 mm.

Temperatura -1°/+5°C.

Classe climatica 4M1.

Indicatore di temperatura analogico posizionato all'interno della vetrina.


Decorazione totale colori RAL inclusa.

Colore nero di serie. Alimentazione 230V.

**MARCHIO CE**


## HCVGPC1020

Larghezza: 1985 mm

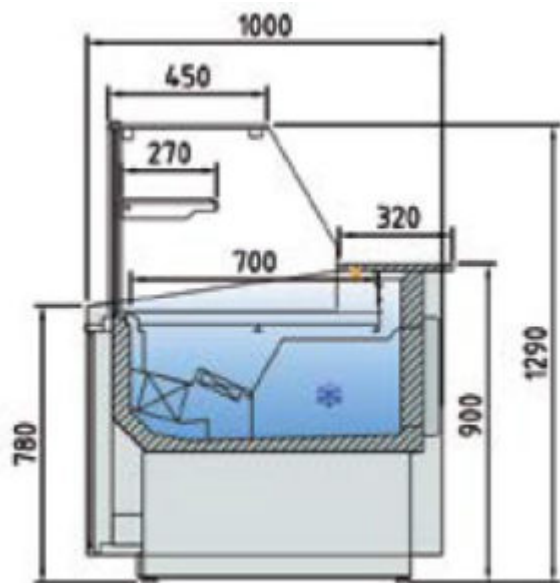


### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 1985 mm
- Superficie di esposizione: 1,77 m<sup>2</sup>
- Superficie totale di esposizione: 1,21 m<sup>2</sup>
- Capacità vani refrigerati: 0,79 m<sup>3</sup>
- Porte: 3
- Potenza frigorifera: 949 W
- Consumo nominale: 1199 W
- Gas: R-290



HCVGPC1020

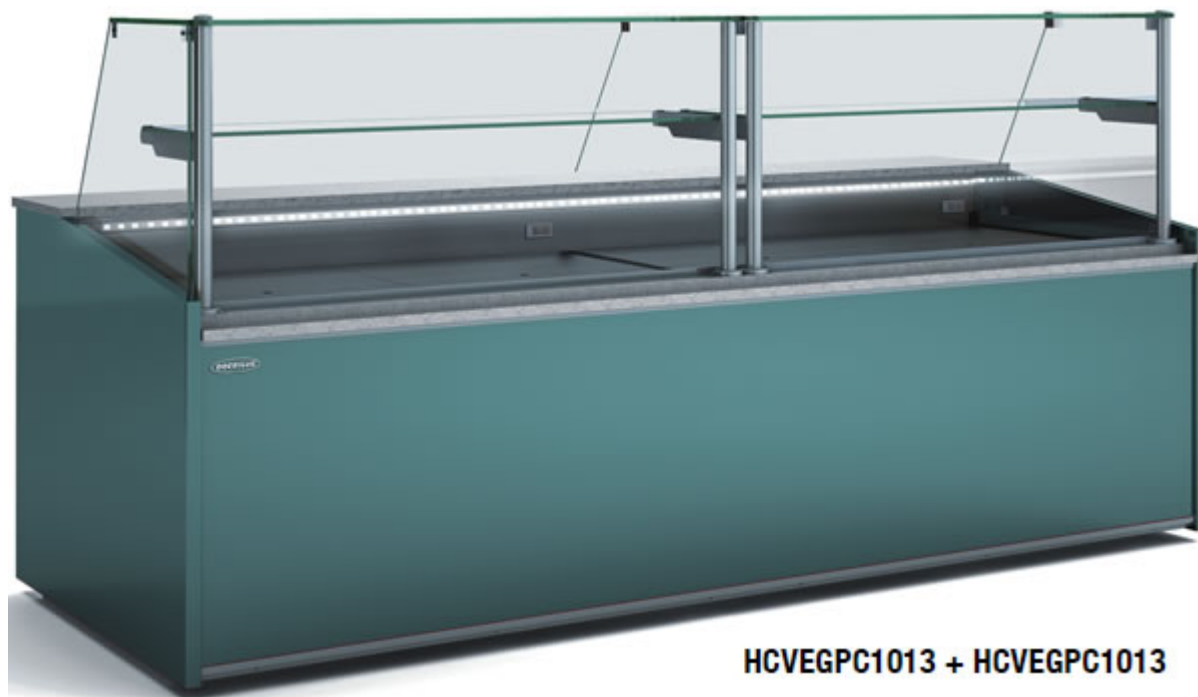

**HCVEGPC1013 + HCVEGPC1013**



**RISERVA DI SERIE  
NEL CASO DI 3 PORTE**



**PROFILO ESTERNO**



PROFILO INTERNO

## OPTIONAL

**SPEPC20**

CODICE SCORREVOLI POSTERIORI

OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso