



HCVES1013TF

## Descrizione

### BANCHI REFRIGERATI STYLE 10



4000K



RED FRESH


(su richiesta)

Vetrine refrigerate ventilate, canalizzabili, profondità 1080 mm.  
Struttura esterna ed interna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato.  
Vetro squadrato frontale temperato sollevabile (apertura dal basso con sistema a pistone).  
Sbrinamento automatico.  
Evaporazione automatica della condensa.  
Piano di lavoro operatore, piano di esposizione e piano superiore realizzati in acciaio inox AISI 304.  
Spazio espositivo utile di 876 mm di profondità.  
Illuminazione a led di serie posizionata sotto il piano superiore.  
Controllo elettronico di temperatura Eliwell.  
Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.  
Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).  
Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.  
Paracolpi frontali.  
Temperatura -1°/+5°C.  
Classe climatica 4M1.  
Indicatore di temperatura elettronico posizionato all'interno della vetrina.  
Decorazione totale opzionale di tutti i colori RAL.  
Colore nero di serie.  
Alimentazione 230V.

**MARCHIO CE**

## HCVES1013TF

Larghezza: 1265 mm

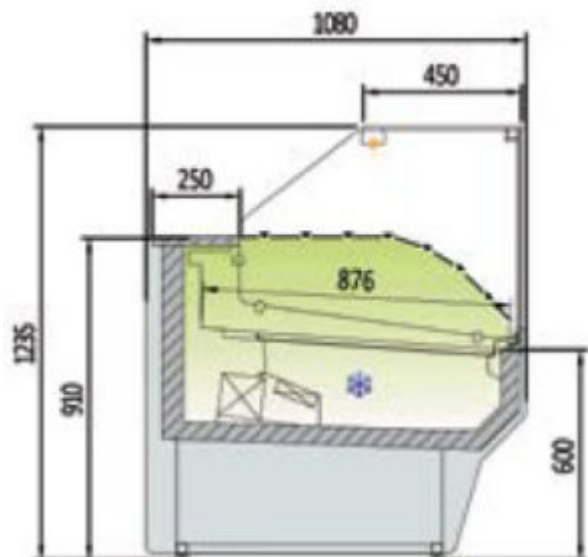


### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 1265 mm
- Superficie di esposizione: 1,00 m<sup>2</sup>
- Superficie totale di esposizione: 1,13 m<sup>2</sup>
- Potenza frigorifera: 572 W
- Consumo nominale: 912 W
- Gas: R-290



HCVES1013TF



TERMOMETRO DIGITALE



**RISERVA DI SERIE  
NEL CASO DI 3 PORTE**

## OPTIONAL

1  
DECORAZIONE FRONTALE



**SPE1013**

CODICE SCORREVOLI POSTERIORI

**CT1013**

CODICE CHIUSURA A TENDINA

**RVE1013**

CODICE RIPIANO DI CRISTALLO

**VERSIONE NEUTRA**

**VERSIONE SENZA GRUPPO**

OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso