



**HCVES1213RRTF**

## **Descrizione**

### **BANCHI MACELLERIA SUPERIOR 12**



**4000K**



**RED FRESH**


**(su richiesta)**

Vetrine refrigerate ventilate, canalizzabili, profondità 1215 mm.  
Struttura esterna ed interna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato.  
Vetro squadrato frontale temperato sollevabile (apertura dal basso con sistema a pistone).  
Sbrinamento automatico.  
Evaporazione automatica della condensa.  
Piano di lavoro operatore, piano di esposizione e piano superiore realizzati in acciaio inox AISI 304.  
Spazio espositivo utile di 902 mm di profondità .  
Illuminazione a led di serie posizionata sotto il piano superiore.  
Controllo elettronico di temperatura Eliwell.  
Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.  
Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm). Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.  
Paracolpi frontali.  
Temperatura -1°/+5°C.  
Classe climatica 4M1 Indicatore di temperatura elettronico posizionato all'interno della vetrina.  
Decorazione totale opzionale di tutti i colori RAL.  
Colore nero di serie.  
Alimentazione 230V.

**MARCHIO CE**

## HCVES1213RRTF

Larghezza: 1310 mm

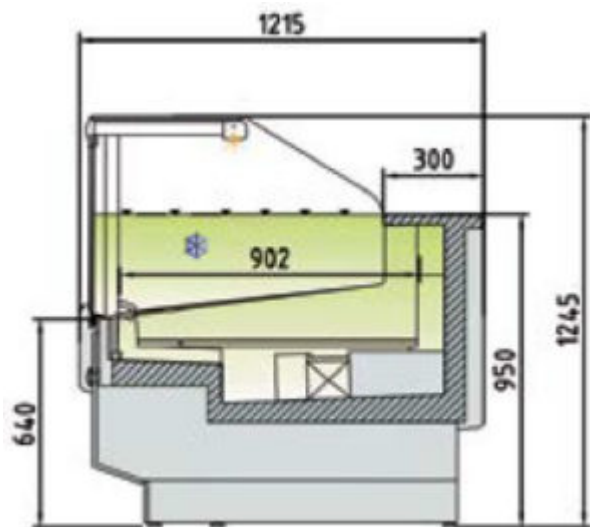


### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 1310 mm
- Superficie di esposizione: 1,04 m<sup>2</sup>
- Superficie totale di esposizione: 1,14 m<sup>2</sup>
- Potenza frigorifera: 781 W
- Consumo nominale: 1095 W
- Gas: R-290



HCVES1213RRTF



APERTURA VETRI

## OPTIONAL

1

DECORAZIONE TOTALE



**SPE1213**

CODICE SCORREVOLI POSTERIORI

**CT1213**

CODICE CHIUSURA A TENDINA

**KITC12**

KIT CANALIZZAZIONE

**VERSIONE NEUTRA**

**VERSIONE SENZA GRUPPOÂ**

---

OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso