



HCVES1225RRTF

Descrizione

BANCHI MACELLERIA SUPERIOR 12



4000K

RED FRESH


(su richiesta)

Vetrine refrigerate ventilate, canalizzabili, profondità 1215 mm.
Struttura esterna ed interna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato.
Vetro squadrato frontale temperato sollevabile (apertura dal basso con sistema a pistone).
Sbrinamento automatico.
Evaporazione automatica della condensa.
Piano di lavoro operatore, piano di esposizione e piano superiore realizzati in acciaio inox AISI 304.
Spazio espositivo utile di 902 mm di profondità .
Illuminazione a led di serie posizionata sotto il piano superiore.
Controllo elettronico di temperatura Eliwell.
Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.
Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm). Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.
Paracolpi frontali.
Temperatura -1°/+5°C.
Classe climatica 4M1 Indicatore di temperatura elettronico posizionato all'interno della vetrina.
Decorazione totale opzionale di tutti i colori RAL.
Colore nero di serie.
Alimentazione 230V.

MARCHIO CE


HCVES1225RRTF

Larghezza: 2560 mm

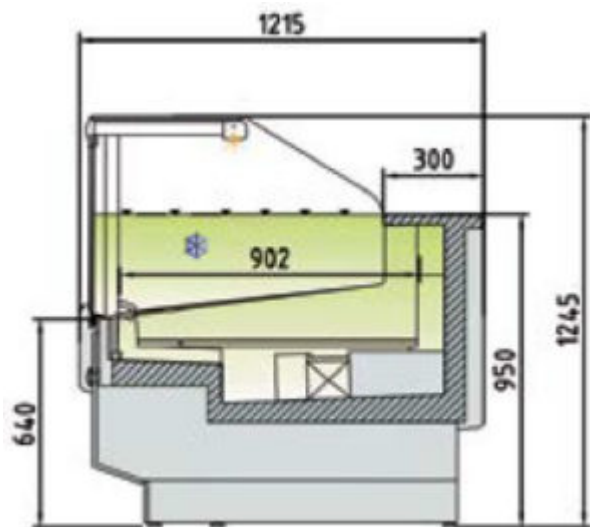

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 2560 mm
- Superficie di esposizione: 2,08 m²
- Superficie totale di esposizione: 2,28 m²
- Potenza frigorifera: 1528 W
- Consumo nominale: 1613 W
- Gas: R-290



HCVES1225RRTF



APERTURA VETRI

OPTIONAL

1

DECORAZIONE TOTALE



SPE1225

CODICE SCORREVOLI POSTERIORI

CT1225

CODICE CHIUSURA A TENDINA

KITC12

KIT CANALIZZAZIONE

VERSIONE NEUTRA

VERSIONE SENZA GRUPPOÂ

OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso