



HCVV66C

## Descrizione

### VETRINE REFRIGERATE VISION VETRI CURVI



Vetrine con refrigerazione ventilata canalizzabili estremamente versatili disponibili con vetri curvi al fine di potersi adattare a qualsiasi tipo di spazio o arredamento.

Il cristallo frontale, quello superiore e i laterali sono realizzati con sistema vetro camera al fine di mantenere sempre una visibilità perfetta del prodotto esposto evitando qualsiasi tipo di forma di condensazione.

Struttura interna realizzata in Acciaio Inox AISI 304.

Ripiani regolabili in altezza con illuminazione a led su ogni singolo ripiano.

Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.

Termostato digitale regolabile Carel.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Temperatura +2°/+8°C.

Classe climatica 4M1.

Decorazione totale in tutti i colori RAL inclusa.


Colore nero di serie.

Alimentazione 230V.

## MARCHIO CE

**HCVV66C**

Larghezza: 600 mm

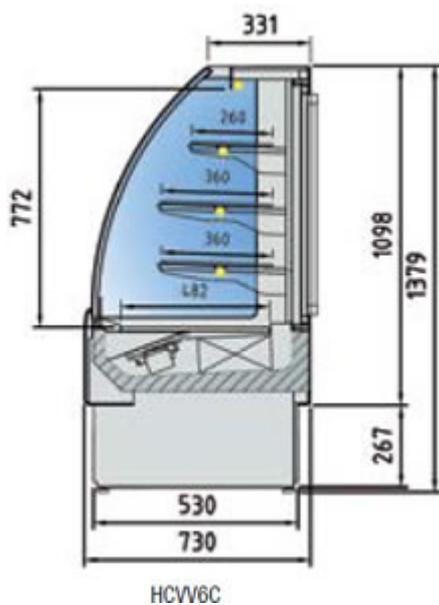

### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 600 mm
- Superficie ripiani refrigerati: 0,74 m<sup>2</sup>
- Superficie totale di esposizione: 0,55 m<sup>2</sup>
- Volume netto: 140 Lt
- Porte scorrevoli: 1
- Potenza frigorifera: 483 W
- Consumo: 837 W
- Gas: R-290



HCW66C



PARTICOLARE:



HCW613C  
VISTA POSTERIORE

OPTIONAL:



WENGÉ



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



2700K  
(su richiesta)

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso