



**HCVV6HE13C**

## **Descrizione**

### **VETRINE CALDE VISION**

Vetrine con sistema di riscaldamento a secco canalizzabili estremamente versatili disponibili sia in versione con vetri curvi che squadrate al fine di potersi adattare a qualsiasi tipo di spazio o arredamento. Il cristallo frontale, quello superiore e i laterali sono realizzati con sistema vetro camera.

Apertura posteriore tramite porte scorrevoli posteriori.

Struttura interna e ripiani realizzati in Acciaio Inox AISI 304 regolabili in altezza con illuminazione a led su ogni singolo ripiano.

Rifiniture con profili in alluminio anodizzato.

Cassetto umidificatore.

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Temperatura regolabile +60°/+70°C.

Decorazione totale in tutti i colori RAL inclusa.

Colore nero di serie.


Alimentazione 230V.

### **MARCHIO CE**

### **VETRO CURVO**

**HCVV6HE13C**

Larghezza: 1300 mm

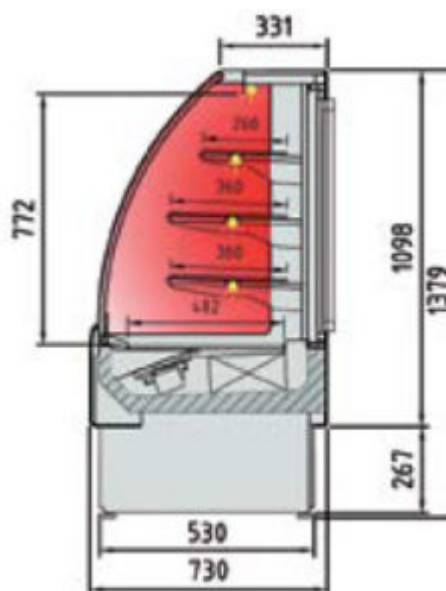

### Caratteristiche tecniche:

- Larghezza: 1300 mm
- Superficie ripiani riscaldati: 1,78 m<sup>3</sup>
- Superficie totale di esposizione: 1,29 m<sup>3</sup>
- Volume netto: 322 lts
- Porte scorrevoli: 2
- Consumo: 2517 W



HCW6HE13C

### PARTICOLARI:



CASSETTO UMIDIFICATORE  
POSTERIORE



**RIPIANI IN ACCIAIO  
REGOLABILI**

**OPTIONAL:**



**4000K**



**2700K  
(su richiesta)**



**WENGÉ**



**NOCE**



**FAGGIO**



**ACCIAIO**

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso