



IN-60-80NG

## Descrizione

### INTEGRA DROP-IN

Vetrine refrigerate, calde o neutre da incasso con sistema Drop-In ideali per quei locali dove Ã necessario integrarsi alla perfezione nei vari concetti di arredamento.

Spettacolare costruzione con possibilitÃ di sfruttare tutto lo spazio visuale disponibile.

Assenza totale di elementi di fissaggio esterni al fine di valorizzare il design e facilitare le operazioni di pulizia.


Ripiani regolabili con doppia fila di led.

Potente impianto frigorifero con grande stabilitÃ delle temperature grazie anche ai nuovi termostati elettronici âSayl Blueâ.

Accesso tramite porte scorrevoli con possibilitÃ di doppia porta su tutti i modelli per concetto autoservizio (eccetto modello DP-60-50)

Ripiano di fondo realizzato in cristallo temperato colore nero.

### MODELLI COMBINABILI CON FUNZIONALITÃ? DISTINTE

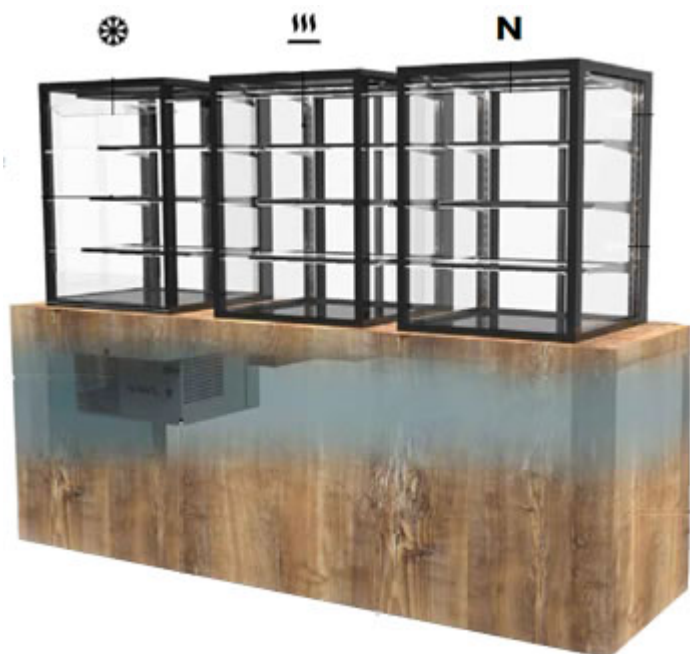

- RIPIANI REGOLABILI CON ILLUMINAZIONE INCORPORATA CON DOPPIA FILA DI LED SENZA FILI
- VANO MOTORE NON VISIBILE DAL CLIENTE
- LA SOLUZIONE PIÙ ADEGUATA PER CONSEGUIRE LA MASSIMA INTEGRAZIONE
- DIMENTICATEVI DI COSTRUIRE UNA VETRINA A MISURA, UTILIZZANDO I NOSTRI MODULI DROP-IN AVRETE PIÙ RAPIDITÀ, MAGGIOR RISPARMIO DI COSTI, PIÙ AFFIDABILITÀ, MIGLIORI PRESTAZIONI E MINOR CONSUMO ENERGETICO.
- MODELLI REFRIGERATI, RISCALDATI E NEUTRI CON SERVIZIO LATO OPERATORE O AUTOSERVIZIO
- STRUTTURA ESTERNA REALIZZATA COMPLETAMENTE IN VETROCAMERA
- MASSIMA FACILITÀ DI INSTALLAZIONE. SISTEMI COMPATTI PRONTI DA COLLOCARE E FAR FUNZIONARE
- POSSIBILITÀ DI COMBINARE ELEMENTI REFRIGERATI, NEUTRI E CALDI REALIZZATI TUTTI CON LA STESSA MEDESIMA FINITURA ANCHE CON ACCESSO PER AUTOSERVIZIO.
- SENZA DOVER COSTRUIRE VETRINE A MISURA POTRETE, USANDO I NOSTRI MODULI DROP-IN, GUADAGNARE TEMPO E DENARO CONSEGUENDO UNA MAGGIORE AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ MIGLIORANDO PRESTAZIONI E CONSUMI.



- VETRINE COMPATTE DI FACILISSIMA INSTALLAZIONE INCASSABILI IN QUALSIASI SUPPORTO DESTINATO ALL'ARREDAMENTO DEL VOSTRO LOCALE.
- CASSETTO ESTRAIBILE PER FACILITARE LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DEL CONDENSATORE.



- VANO TECNICO FUORI DALLA VISTA DEL CLIENTE CON ACCESSIBILITÀ POSTERIORE PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DELLE VETRINE

**IN-60-80NG**

**N**

**VERSIONE NEUTRA**

**MARCHIO CE**

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni vetrina: 600 x 600 x 815 mm
- Misura foro di incasso (AxB): 560 x 560 mm
- Max profondità foro di incasso (C): 100 mm
- No. ripiani regolabili: 3
- Accesso frontale: GRAB&GO
- Accesso posteriore: SI
- Doppia fila di led per ripiano: SI
- Temperatura: NEUTRO



Scarica PDF prodotto:



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso