



PD3000L+R

## Descrizione

Struttura in acciaio inox. Piano di cottura in ghisa trattato con smalto alimentare vetrificato per garantire igienicit  ed inattaccabilit  da acidi e sali.

Assoluta resistenza all'ossidazione.

Resistenze corazzate aderenti alle piastre per una ottimale conducibilit  termica e accensione tramite termostato regolabile fino a 300 C.

**Piastre superiori autobilanciate e tutte rigate**, maniglie in Acciaio Inox con impugnatura isolata, sgocciolatoio estraibile.

Ideale per grossi carichi di lavoro e uso continuo.

Piastra doppia 2 termostati indipendenti.

**Piano di cottura met  liscio met  rigato.**

Piastre superiori rigate


Assorbimento 3600W.

Alimentazione 230V.

## MARCHIO CE

### Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3600 W
- Alimentazione: 230 V
- Superficie utile di cottura : 480 x 230 mm (L x P)
- Materiale piano di cottura: ghisa ceramicata
- Dimensioni: 570 x 390 x 195 mm (L x P x H).
- Peso: 28 Kg
- Struttura : Acciaio Inox
- Temperatura Max: 300 C
- tipologia piano cottura: 1/2 liscio + 1/2 rigato

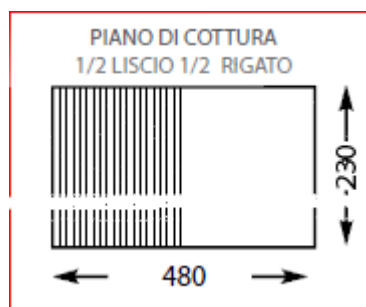

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso