



SHS6L

## Descrizione

### VETRINE SELF-SERVICE CALDO SECCO

La gamma SELF "progettata per poter realizzare esposizioni con singole vetrine o esposizioni in linea per il servizio fai da te: **Espositore refrigerato STATICO (+2°/+6°C)**, **Espositore caldo a BAGNOMARIA (+30°/+80°C)**, **Espositore caldo a SECCO (+30°/+70°C)**, permettono di creare varie combinazioni per esposizioni a servizio **SELF SERVICE**. Design innovativo con ampia area visiva e spettacolare visibilità dei prodotti. **Illuminazione a LED** ad alta potenza e luce fredda a basso consumo di ultima generazione. Tutte le vetrine sono realizzate con struttura in Acciaio Inox, spalle laterali in cristallo temperato. Porte in vetro con apertura frontale a ribalta e posteriore basculante. Le vetrine refrigerate GN1/3 e le vetrine a bagnomaria GN 1/3, hanno in dotazione contenitori gastronorm in Acciaio Inox di misura **GN 1/3x 40h**, mentre le vetrine versione **CUBA PLANA** hanno il piano espositivo in Acciaio Inox completamente liscio con angoli raggiati, adatte soprattutto per esposizioni di piatti pronti o monoporzioni. Le vetrine con caldo a secco Sahara, prevedono un piano di fondo forato senza contenitori gastronorm. Alimentazione 230V. **Disponibile colore nero.** TERMOSTATO DIGITALE REGOLABILE.

### MARCHIO CE

SHS6L


Caldo secco

- Piano forato
- Dimensioni mm. 1190x395x245h
- +30°/+70°C


### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1190 x 395 x 245 mm (L x P x H)
- Tipo: CALDO SECCO
- Materiale: CRISTALLO
- N. porte frontali: 3
- N. porte posteriori: 3
- Alimentazione: 230/1 V/KW
- Temperatura: +30°/+70°C

- Controllo digitale: SI
- Led: SI
- Peso: 26 Kg

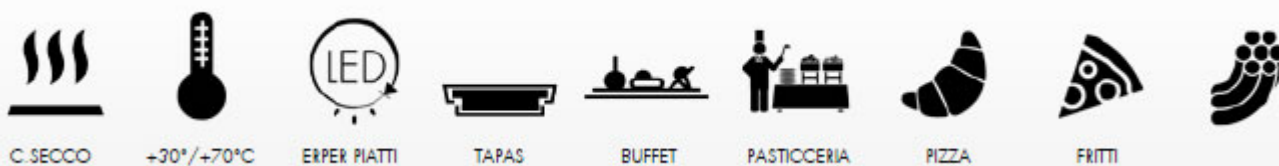

## Particolari:

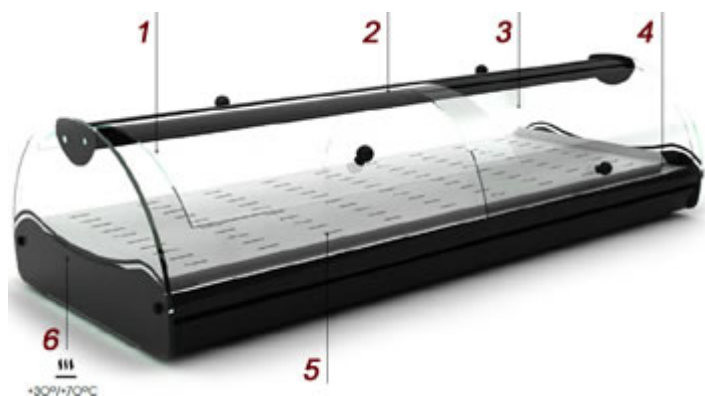

1. PORTE FRONTALI E POSTERIORI IN CRISTALLO CON APERTURA SELF SERVICE
2. HIGH POWER LED
3. VETRO TEMPERATO
4. TERMOSTATO DIGITALE – TEMPERATURA REGOLABILE
5. INTERNO SMONTABILE PER LA PULIZIA
6. +30°/+70°C

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso