



SRCC200/38

Descrizione

SOVRASTRUTTURE REFRIGERATE GN 1/3 PER PIZZERIA +2/+8°C

Vetrine refrigerate statiche interamente **costruite in acciaio inox AISI 304** con **kit vetri di protezione di serie**.

Utilizzabili con bacinelle (NON IN DOTAZIONE) **GN 1/3 (profondità 380 mm – h 150 mm)**.

Gruppo incorporato Zanussi tropicalizzato posizionato sulla destra, completa di traversine per bacinelle.

Termostato digitale DIXEL.

Alimentazione 230V.

MARCHIO CE

SRCC200/38

Dim. mm 2000x395x440h

Capacità 2x1/2 e 6 GN 1/3x150h


Bacinelle escluse

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne con kit vetro (L x P x H): 2000 x 395 x 440 mm
- Altezza kit vetro: 215 mm
- Refrigerante: R600A
- Potenza assorbita: 160W
- Numero di sbrinamenti al dì: 4/20?
- Peso: 56 Kg
- Alimentazione: 230V
- Temperatura: +2/+8 °C
- Tipo compressore: Zanussi
- Consumo: 2,0 KW/24h

COMPOSIZIONI BACINELLE INOX (PROFONDITÀ 380 mm, COMPLETE DI COPERCHIO)

CB 200/38

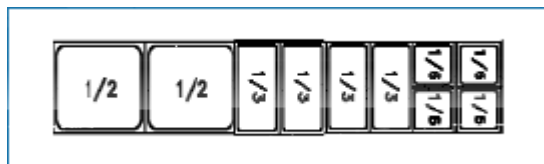

Dimensioni (L x P x H): 1586 x 380 x 150 mm

Accessori:

BI 1/2GN

Bacinella inox GN 1/2 h150 mm

BI 1/3GN

Bacinella inox GN 1/3 h150 mm

BI 1/6GN

Bacinella inox GN 1/6 h150 mm

COP 1/2GN

Coperchio inox GN 1/2

COP 1/3GN

Coperchio inox GN 1/3

COP 1/6GN

Coperchio inox GN 1/6

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso