



VSL6S

Descrizione

VETRINE REFRIGERATE SLIM E SUSHI SLIM

Elegante e sofisticato espositore con dimensione **PROFONDITÀ RIDOTTA A 24CM. Refrigerazione STATICA, equipaggiata con compressore a DOPPIO EVAPORATORE ad alto rendimento nella versione Sushi**, che garantisce la distribuzione omogenea del freddo in tutta l'area della vetrina, compreso il piano superiore, per ottenere la migliore qualità di conservazione. Particolarmente adatto alla esposizione del SUSHI, assicura nel minimo ingombro grande visibilità espositiva. Porte posteriori scorrevoli e di facile estrazione per il caricamento dei prodotti. Cristallo curvo frontale temperato e ribaltabile per facilitare la pulizia. Nella **versione SLIM, il piano base è refrigerato per contatto**, mentre il piano di cristallo interno, non è refrigerato, ma funge da mensola espositiva. Realizzato con solida costruzione in Acciaio Inox e cristallo temperato, illuminazione a LED di ultima generazione a luce fredda e minimi consumi. TEMPERATURA $+2^{\circ}/+5^{\circ}\text{C}$. TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE. Disponibile nelle versioni con contenitori di serie: **6GN 1/6 x 40h e 8GN 1/6 x 40h**. Disponibile colore nero. Alimentazione 230V.

MARCHIO CE


VSL6S

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni : 1350 x 240 x 390h mm
- Contenitori GN 1/6 x 40h di serie: 6
- N. piani refrigerati: 2
- N. piani neutri: –
- Temperatura: $+2^{\circ}/+5^{\circ}\text{C}$
- Refrigerazione: statica
- Gas refrigerante: R134A
- Sbrinamento: automatico
- Illuminazione: led
- Alimentazione: 230V
- Potenza: 198 W
- Peso: 35 Kg

- Colore: nero

Particolare:

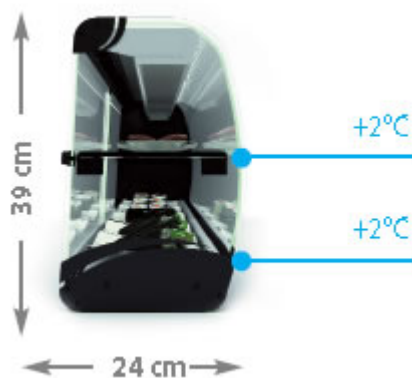

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso