HOT CLASS S.R.L.
Via Corradino D'Ascanio 4, 64010 Colonnella (TE) – ITALIA - Email: info@hotclass.it Telefono: 0861 753523/753533
Fax: 0861715684

WASH1000EPSW

Descrizione

LAVASTOVIGLIE A CAPOTE 1000EPSW

CARATTERISTICHE GENERALI
• Lavapiatti a capot con cesto da 50×50 cm. e SCARICO CON TROPPO PIENO.
• Costruite in monoscocca con VASCA STAMPATA
• Filtro vasca in polipropilene
• Bracci di lavaggio in Acciaio Inox (WASH1200E)
• Cappa in parete singola
• Comandi elettronici con funzione di autodiagnostica.
• Macchina versatile e funzionale è installabile in linea o ad angolo
• Si possono lavare vassoi Gastronorm e Euronorm con apposito cesto (optional)
• Il funzionamento della macchina è completamente automatico con cicli di lavaggio 90"/ 120"per WASH1000E, e 60"/120"/180" per WASH1200.
• Capacità di produzione teorica 800 piatti/h. per WASH1000E e 1000 piatti/h per WASH1200E.

DOTAZIONI STANDARD
• Dosatore brillantante peristaltico temporizzato a controllo elettronico e regolabile
• Predisposizione per dosatore detergente peristaltico
• Autostart
• Thermostop
• 1 Cesto piatti 18 posti, 1 cestello bicchieri, 1 porta cucchiaini

OPTIONAL
• Dosatore detergente peristaltico temporizzato

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

HOT CLASS S.R.L.
Via Corradino D'Ascanio 4, 64010 Colonnella (TE) – ITALIA - Email: info@hotclass.it Telefono: 0861 753523/753533
Fax: 0861715684

WASH1000EPSW

Pompa di scarico INCORPORATA

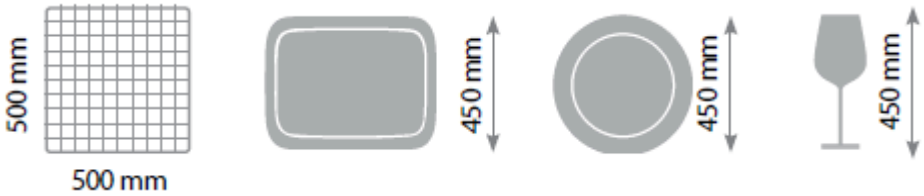

- Dimensioni (L x P x H): 730 x 819 x 1519/2010 mm
- Dimensione cesto (L x P x H): 500 x 500 mm
- Ciclo lavaggio: 90"/120" secondi
- Potenza totale: 8550 W
- Resistenza boiler: 8000 W
- Capacità boiler: 6 lt
- Resistenza vasca: 2100 W
- Pompa di lavaggio W / portata max pressione 0 Lt/min: 470/330
- Consumo acqua per ciclo: 2,7 lt
- Capacità vasca: 15 lt
- Peso: 100 Kg
- Alimentazione Volt: 400 3N+T
- Pannello di controllo: elettronico
- Cesti/h: 30/45
- Pressione idrica: 2-4 atm

OPTIONAL:

ADW20

Addolcitore a regolazione meccanica Lt 20 per capote mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e lavaoggetti L1000

DOSW

Dosatore detersivo peristaltico temporizzato

PRW

Pompa ausiliaria di risciacquo per mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e L1000

PORPIA

Porta piattini (13 posti)

PORPOS

Porta cucchiaini/posate

CESPIA

Cesto quadrato piatti 50×50 cm

CESVAS

Cesto quadrato 50×50 per vassoi 60×40 cm per Capote 1000E e 1200E

CESQUAD50

Cesto quadrato bicchieri 50×50 cm

TPLVFSX TPLVFDX

TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA, ALZATINA E FORO DI SCARICO SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO
Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TPLVSX TPLVDX

TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA E ALZATINA SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO
Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TSGSX TSGDX

TAVOLO DI SGOMBERO SINISTRO/DESTRO
Dim.mm 700x715x850 (LxPxH)

MENSSX MENSDX

HOT CLASS S.R.L.
Via Corradino D'Ascanio 4, 64010 Colonnella (TE) – ITALIA - Email: info@hotclass.it Telefono: 0861 753523/753533
Fax: 0861715684

PIANO MENSOLA SINISTRO/DESTRO
Dim. mm 570x650x180 (LxPxH)

BDR

Bidone carrellato in Acciaio Inox Ø 400x 620h mm

DCW

Doccione con rubinetto per tavolo prelavaggio

AGOM

Anello gomma Ø 168 mm per tavolo prelavaggio con foro di scarico

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso