



WASH1200EPSW

Descrizione



LAVASTOVIGLIE A CAPOTE 1200E

CARATTERISTICHE GENERALI

- Lavapiatti a capote con cesto da 50x50 cm. e SCARICO CON TROPPO PIENO.
- Costruite in monoscocca con VASCA STAMPATA
- Filtro vasca in polipropilene
- Bracci di lavaggio in Acciaio Inox (WASH1200E)
- Cappa in parete singola
- Comandi elettronici con funzione di autodiagnostica.
- Macchina versatile e funzionale - installabile in linea o ad angolo
- Si possono lavare vassoi Gastronorm e Euronorm con apposito cesto (optional)
- Il funzionamento della macchina - completamente automatico con cicli di lavaggio 90'/ 120' per WASH1000E, e 60'/120'/180' per WASH1200.
- Capacità di produzione teorica 800 piatti/h. per WASH1000E e 1000 piatti/h per WASH1200E.

DOTAZIONI STANDARD

- Dosatore brillantante peristaltico temporizzato a controllo elettronico e regolabile
- Predisposizione per dosatore detergente peristaltico
- Autostart
- Thermostop
- 1 Cesto piatti 18 posti, 1 cestello bicchieri, 1 porta cucchiaini

OPTIONAL


- Dosatore detergente peristaltico temporizzato

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

WASH1200E

Pompa di scarico INCORPORATA

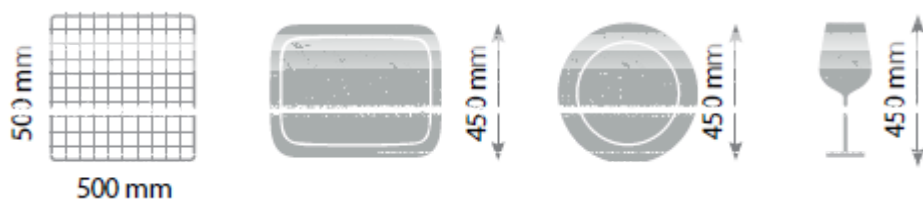

- Dimensioni (L x P x H): 730 x 819 x 1519/2010 mm
- Dimensione cesto (L x P x H): 500 x 500 mm
- Ciclo lavaggio: 60"/120"/180" secondi
- Potenza totale: 8700 W
- Resistenza boiler: 8000 W
- Capacità boiler: 6 lt
- Resistenza vasca: 2500 W
- Pompa di lavaggio W / portata max pressione 0 Lt/min: 700/350
- Consumo acqua per ciclo: 2,7 lt
- Capacità vasca: 20 lt
- Peso: 100 Kg
- Alimentazione Volt: 400V 3N+T
- Pannello di controllo: elettronico
- Cesti/h: 20/30/60
- Pressione idrica: 2-4 atm

OPTIONAL:

ADW20



Addolcitore a regolazione meccanica Lt 20 per capote mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e lavaoggetti L1000

DOSW



Dosatore detergente peristaltico temporizzato

PRW



Pompa ausiliaria di risciacquo per mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e L1000

PORPIA



Porta piattini (13 posti)

PORPOS



Porta cucchiaini/posate

CESPIA



Cesto quadrato piatti 50x50 cm

CESVAS



Cesto quadrato 50x50 per vassoi 60x40 cm per Capote 1000E e 1200E

CESQUAD50



Cesto quadrato bicchieri 50x50 cm

TPLVFSX

TPLVFDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA, ALZATINA E FORO DI SCARICO SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TPLVSX

TPLVDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA E ALZATINA SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TSGSX

TSGDX



TAVOLO DI SGOMBERO SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 700x715x850 (LxPxH)

MENSSX

MENSDX



PIANO MENSOLA SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 570x650x180 (LxPxH)

BDR



Bidone carrellato in Acciaio Inox 400x 620h mm

DCW



Doccione con rubinetto per tavolo prelavaggio

AGOM



Anello gomma 168 mm per tavolo prelavaggio con foro di scarico

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso