



WASH1500EPSW

Descrizione



LAVASTOVIGLIE A CAPOTE/LAVAOGGETTI 1500E

CARATTERISTICHE GENERALI

- Lavastoviglie a capote con cesto da 50x60 cm. e scarico con troppo pieno
- Costruite in monoscocca con vasca stampata
- Filtro vasca in polipropilene
- Bracci di lavaggio in Acciaio Inox
- Cappa in parete singola, comandi elettronici con funzione di autodiagnostica.
- Macchina versatile e funzionale può essere installata in linea o ad angolo .
- Si possono lavare vassoi EURONORM e GASTRONORM GN1/1
- Il funzionamento della macchina è completamente automatico
- Cicli di lavaggio 60"/120"/180" e CICLO CONTINUO.
- Capacità di produzione teorica 1200 piatti/h

DOTAZIONI STANDARD

- Dosatore brillantante peristaltico temporizzato a controllo elettronico e regolabile
- Predisposizione per dosatore detergente
- Thermostop
- Autostart
- 1 Cesto piatti (18 posti), 1 cestello bicchieri e 2 porta cucchiaini

OPTIONAL


- Dosatore detergente peristaltico temporizzato
- Pompa di risciacquo (elettropompa pressione volumetrica)

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

WASH1500EPSW

Pompa di scarico INCORPORATA

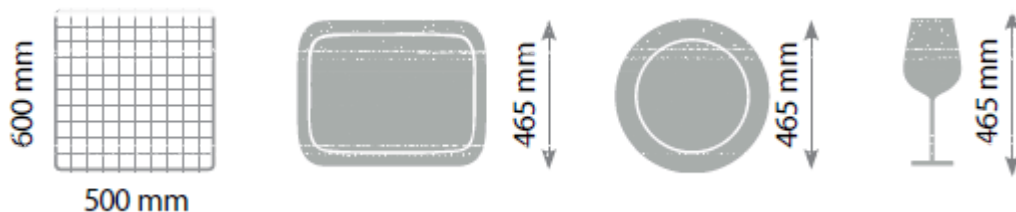

- Dimensioni (L x P x H): 790 x 835 x 1565/2080 mm
- Dimensione cesto (L x P x H): 500 x 600 mm
- Ciclo lavaggio: 60"/120" /180" secondi – Lav. continuo
- Assorbimento totale: 9500 W
- Resistenza boiler: 8000 W
- Capacità boiler: 6 lt
- Resistenza vasca: 2500 W
- Pompa di lavaggio W / portata max pressione 0 Lt/min: 1500/700
- Consumo acqua per ciclo: 3,2 lt
- Capacità vasca: 30 lt
- Peso: 123 Kg
- Alimentazione: 400V
- Pannello di controllo: scheda elettronica
- Cesti/h: 20/30/60
- Pressione idrica: 2-4 atm

OPTIONAL:

ADW20



Addolcitore a regolazione meccanica Lt 20 per capote mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e lavaoggetti L1000

DOSW



Dosatore detersivo peristaltico temporizzato

PRW



Pompa ausiliaria di risciacquo per mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e L1000

PORPIA



Porta piattini (13 posti)

PORPOS



Porta cucchiaini/posate

CESPIA6050



Cesto piatti 60x50 cm per capote mod. 1500E

CESQUAD50



Cesto quadrato bicchieri 50x50 cm

TPLVFSX

TPLVFDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA, ALZATINA E FORO DI SCARICO SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TPLVSX

TPLVDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA E ALZATINA SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TSGSX

TSGDX



TAVOLO DI SGOMBERO SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 700x715x850 (LxPxH)

MENSSX

MENSDX



PIANO MENSOLA SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 570x650x180 (LxPxH)

BDR



Bidone carrellato in Acciaio Inox Ø 400x 620h mm

DCW



Doccione con rubinetto per tavolo prelavaggio

AGOM



Anello gomma Ø 168 mm per tavolo prelavaggio con foro di scarico

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso