



WASHL1000PSW

Descrizione



LAVAGGETTI E LAVAPENTOLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatta e versatile lava oggetti costruita in DOPPIA PARETE
- COIBENTATA e scarico con troppo pieno
- Dotata di un cesto inox 55x70 cm. che la rende in grado di coprire la maggior parte delle esigenze.
- Bracci di lavaggio in Inox e quattro cicli di lavaggio da 1,2,3,4 minuti permettono di lavare fino a 60 ceste pane/h, 300 pentole/h, 800 vassoi/h
- Si possono lavare teglie EURONORM e GASTRONORM GN1/1.
- Il piano di lavoro a 80 cm. da terra permette che le operazioni di carico e scarico avvengano senza che l'operatore debba piegarsi.

DOTAZIONI STANDARD

- Dosatore brillantante peristaltico temporizzato a controllo elettronico
- Predisposizione per dosatore detergente
- Autostart
- Thermostop
- 1 Cesto base Inox 55x70 cm, 1 cesto per vassoi 55x60 cm, 1 cesto rete 55x760 cm, 1 inserto rete 55x60 cm.

OPTIONAL


- Dosatore detergente peristaltico temporizzato
- Pompa di risciacquo (elettropompa pressione volumetrica)

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

WASHL1000

Pompa di scarico INCORPORATA

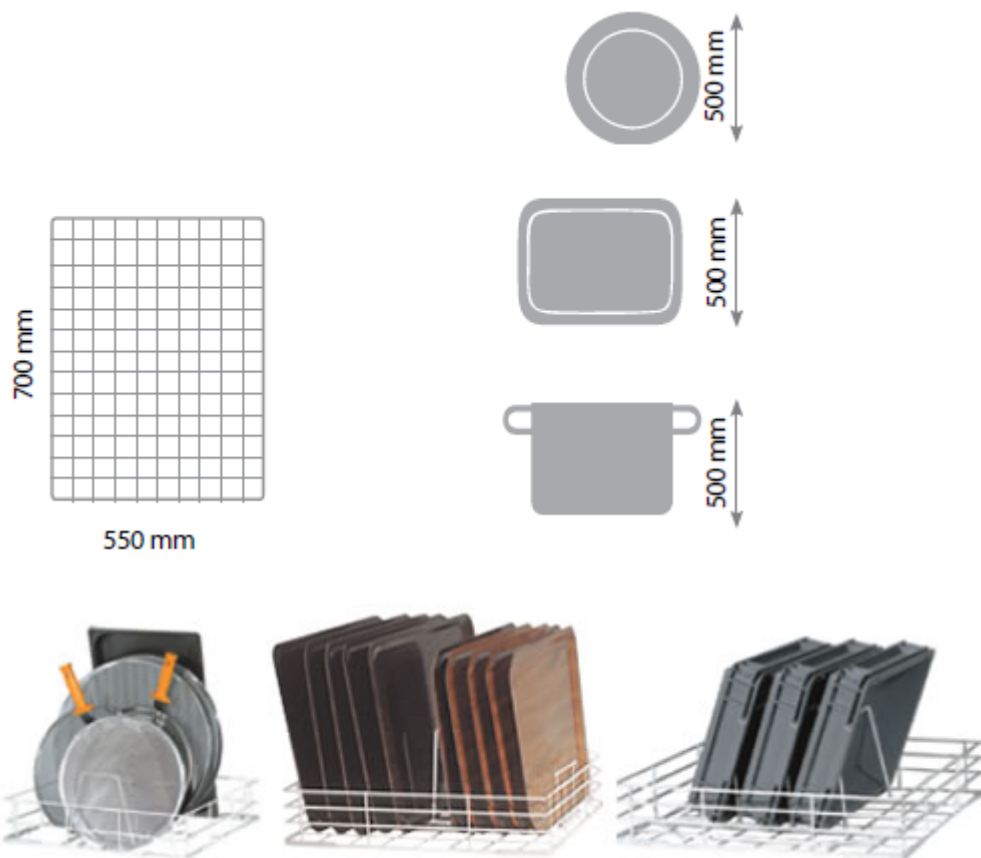

- Dimensioni (L x P x H): 650 x 845 x 1540 mm
- Dimensione cesto (L x P x H): 550 x 700 mm
- Ciclo lavaggio: 1/2/3/4 minuti
- Potenza totale: 7320 W
- Resistenza boiler: 6000 W
- Capacità boiler: 8 lt
- Resistenza vasca: 3x1500 W
- Pompa di lavaggio: 2x175 lt/m
- Consumo acqua per ciclo: 3 lt
- Capacità vasca: 40 lt
- Peso: 142 Kg
- Alimentazione: 400V 3N+T
- Pannello di controllo: scheda elettronica
- Produzione oraria: 800 vassoi / 60 cesti pane / 300 pentole
- Pressione idrica: 2-4 bar/atm

OPTIONAL:

ADW20



Addolcitore a regolazione meccanica Lt 20 per capote mod.Ili 1000E, 1200E, 1500E e lavaoggetti L1000

DOSW



Dosatore deteritivo peristaltico temporizzato

PRW



Pompa ausiliaria di risciacquo per mod.Ili 1000E, 1200E, 1500E e L1000

PORPIA



Porta piattini (13 posti)

PORPOS



Porta cucchiaini/posate

TPLVFSX

TPLVFDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA, ALZATINA E FORO DI SCARICO SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TPLVSX

TPLVDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA E ALZATINA SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TSGSX

TSGDX



TAVOLO DI SGOMBERO SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 700x715x850 (LxPxH)

MENSSX

MENSDX



PIANO MENSOLA SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 570x650x180 (LxPxH)

BDR



Bidone carrellato in Acciaio Inox Ø 400x 620h mm

DCW



Doccione con rubinetto per tavolo prelavaggio

AGOM



Anello gomma Ø 168 mm per tavolo prelavaggio con foro di scarico

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso