



WASHL1000PSW

## Descrizione



### LAVAGGETTI E LAVAPENTOLE

#### CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatta e versatile lava oggetti costruita in DOPPIA PARETE
- COIBENTATA e scarico con troppo pieno
- Dotata di un cesto inox 55x70 cm. che la rende in grado di coprire la maggior parte delle esigenze.
- Bracci di lavaggio in Inox e quattro cicli di lavaggio da 1,2,3,4 minuti permettono di lavare fino a 60 ceste pane/h, 300 pentole/h, 800 vassoi/h
- Si possono lavare teglie EURONORM e GASTRONORM GN1/1.
- Il piano di lavoro a 80 cm. da terra permette che le operazioni di carico e scarico avvengano senza che l'operatore debba piegarsi.

#### DOTAZIONI STANDARD

- Dosatore brillantante peristaltico temporizzato a controllo elettronico
- Predisposizione per dosatore detergente
- Autostart
- Thermostop
- 1 Cesto base Inox 55x70 cm, 1 cesto per vassoi 55x60 cm, 1 cesto rete 55x760 cm, 1 inserto rete 55x60 cm.

#### OPTIONAL

- Dosatore detergente peristaltico temporizzato
- Pompa di risciacquo (elettropompa pressione volumetrica)


#### MARCHIO CE

---

**Caratteristiche tecniche:**

**WASHL1000**

**Pompa di scarico INCORPORATA**

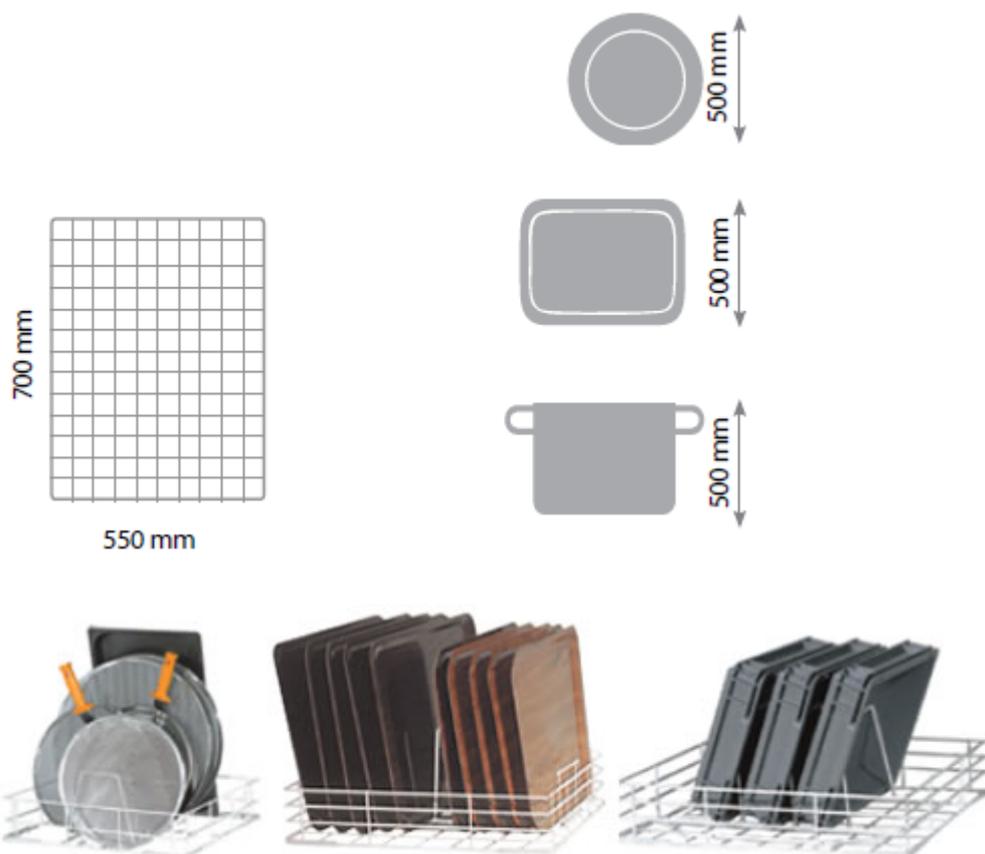

- Dimensioni ( L x P x H ): 650 x 845 x 1540 mm
- Dimensione cesto ( L x P x H ): 550 x 700 mm
- Ciclo lavaggio: 1/2/3/4 minuti
- Potenza totale: 7320 W
- Resistenza boiler: 6000 W
- Capacità boiler: 8 lt
- Resistenza vasca: 3x1500 W
- Pompa di lavaggio: 2x175 lt/m
- Consumo acqua per ciclo: 3 lt
- Capacità vasca: 40 lt
- Peso: 142 Kg
- Alimentazione: 400V 3N+T
- Pannello di controllo: scheda elettronica
- Produzione oraria: 800 vassoi / 60 cesti pane / 300 pentole
- Pressione idrica: 2-4 bar/atm

**OPTIONAL:**

**ADW20**



Addolcitore a regolazione meccanica Lt 20 per capote mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e lavaoggetti L1000

**DOSW**



Dosatore detersivo peristaltico temporizzato

**PRW**



Pompa ausiliaria di risciacquo per mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e L1000

**PORPIA**



Porta piattini (13 posti)

**PORPOS**



Porta cucchiaini/posate

**TPLVFSX**

**TPLVFDX**



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA, ALZATINA E FORO DI SCARICO SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TPLVSX

TPLVDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA E ALZATINA SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TSGSX

TSGDX



TAVOLO DI SGOMBERO SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 700x715x850 (LxPxH)

MENSSX

MENSDX



PIANO MENSOLA SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 570x650x180 (LxPxH)

**BDR**



Bidone carrellato in Acciaio Inox  $\varnothing$  400x 620h mm

**DCW**



Doccione con rubinetto per tavolo prelavaggio

**AGOM**



Anello gomma  $\varnothing$  168 mm per tavolo prelavaggio con foro di scarico

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso