


BUF65A

Descrizione

BUFFETS CON ALA SUPERIORE DI PROTEZIONE





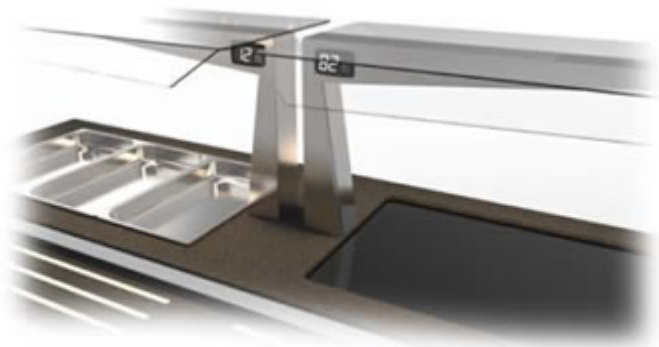

54°C

spettacolare termostato di grandi dimensioni nell'ala protettiva



potente sistema di illuminazione 500 k integrato nell'ala protettiva



perfettamente combinabile con la linea buffet 360



zoccolatura retroilluminata opzionale per dare un tocco ulteriore di design



possibilità di personalizzazioni su richiesta

BUF65A



VERSIONE FREDDA



Sbrinamento automatico

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1300 x 700 x 875 x 1400 mm (AxBxCxD)
- Contenitori: 3 GN 1/1 x 65h
- Tipo: STATICA 3 GN 1/1
- Temperatura (FOOD ZONE): +4/+8 Â°C
- Alimentazione: 230/0,27 Volt/Kw

- Vano posteriore: 1
- Ruote: Si
- Peso: 90 Kg
- Gas refrigerante: R600a

Opzionali:

- Antine chiusura vano posteriore
- Scorrivassoio (1300 x 250 mm)
- Zoccolo retroilluminato

Scarica PDF prodotto:



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso