



**HCEDV8250PV**

## Descrizione

### MURALI REFRIGERATI FRUTTA E VERDURA (PORTE A VETRO)



Espositori murali con porta a vetro e refrigerazione ventilata, specifici per frutta e verdura.

Tre misure in profondità differenti da 654-797-897 mm.

Struttura esterna realizzata in lamiera di acciaio preverniciato e parte interna in lamiera di acciaio con speciale trattamento con resine epossidiche atossiche anti corrosione (idonee per alimenti).

Canalizzabili.

Ripiani in lamiera verniciata atossica (idonea per alimenti), regolabili in altezza e dotati di porta prezzo.

Illuminazione superiore a tubo led. Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm).

Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo.

Termostato elettronico.

Temperatura +4°/+8°C.

Classe climatica 4M1.

Sbrinamento automatico.

Evaporazione automatica della condensa.

Personalizzabili con fascia frontale e superiore disponibile in 8 differenti colori senza sovrapprezzo.

Colore nero di serie.


Decorazione totale opzionale.

Alimentazione 230V

## MARCHIO CE

**HCEDV8250PV**

PROFONDITÀ 897 mm

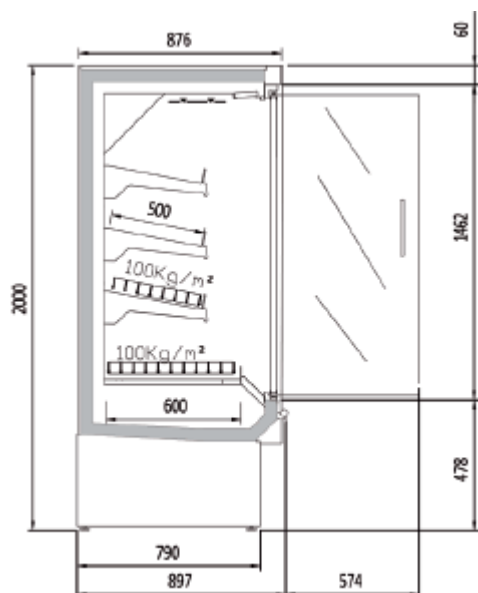

### Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 2560 mm (con i lati)
- Area scaffali refrigerati: 5,33 m²
- Superficie totale di esposizione: 3,30 (TDA)
- Volume netto: 1293 L
- Ripiani: 6
- Potenza frigorífera: 3862 W
- Consumo nominale: 3770 W
- GAS: R-290



HCEV8250PV

DG



CLASSE ENERGETICA

### COLORI FASCIA FRONTALE SUPERIORE E INFERIORE STANDARD



## OPZIONI COLORAZIONE TOTALE ESTERNA



WENGE



NOCE



FAGGIO



ACCIAIO



4000K



LED ROSA  
(su richiesta)



DECORAZIONE  
NERO DI SERIE



DETTAGLIO LATERALE CHIUSO  
(LC) SENZA SOVRAPPREZZO



DETTAGLIO LATERALE  
PANORAMICO (LE)

OPTIONAL

DECORAZIONE TOTALE



PC25

CODICE PARACOLPI TUBO INOX

LED25

CODICE ILLUMINAZIONE LED SU OGNI RIPIANO

● DECORAZIONE INTERNA COLORE NERO

● SENZA GRUPPO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso