



HCVVAM613

Descrizione

MURALE REFRIGERATO VISION


Murali con refrigerazione ventilata canalizzabili (kit di canalizzazione compreso) progettati con frontale aperto per **concetto "auto servizio"** adattabili a qualsiasi tipo di spazio o arredamento. **Struttura interna realizzata in Acciaio Inox AISI 304**. Ripiani regolabili in altezza con **illuminazione a led su ogni singolo ripiano**. Tendina notte auto avvolgente manuale con freno. Rifiniture con profili in alluminio anodizzato. **Termostato digitale regolabile Carel**. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica della condensa. Isolamento in poliuretano espanso con densità 40 Kg/m cubo. Spalle in ABS termoformate e coibentate (spessore 40 mm). **Temperatura +2°/+8° C garantita ad una temperatura ambiente max di 25° C con il 60% di umidità . Classe climatica 3M1.**

Personalizzazione della fascia frontale e dei laterali in tutti i colori RAL. Colore bianco o nero, senza sovrapprezzo. Alimentazione 230V

MARCHIO CE

HCVVAM613

Dim. mm 1300x730x1379h

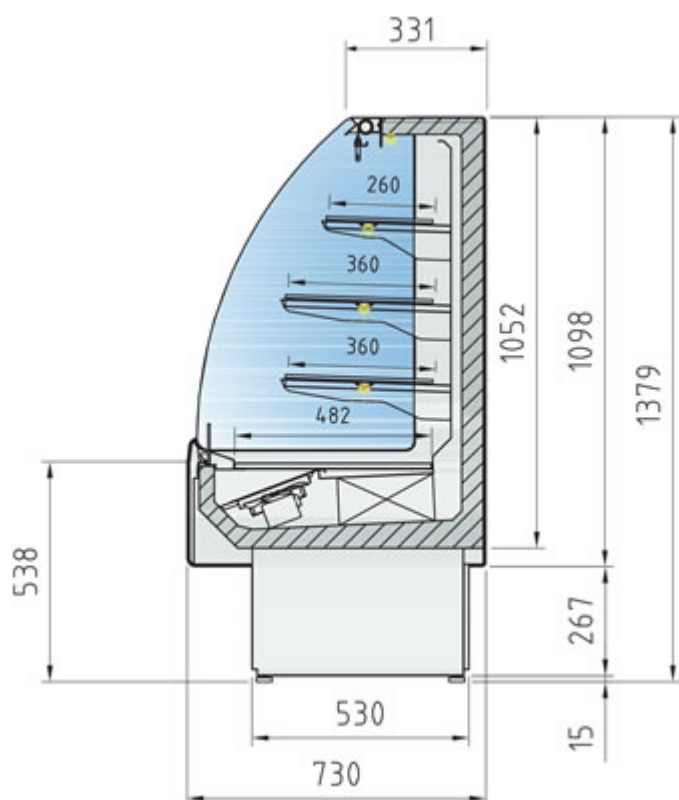

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 1300 x 730 x 1379 mm (L x P x H)
- Superficie piano espositivo: 0,65 m²
- Livello rumore: 60 dBA
- Alimentazione: 230V
- Potenza frigorifera: 1497W
- Potenza assorbita: 2038W
- Gas refrigerante: R452a
- Temperatura: +2/+8 °C
- Illuminazione: LED
- Sbrinamento: automatico
- Peso: 186 Kg
- Tipo compressore: Huayi
- Nr. ripiani/Profondità : 3 – (1 da 260 mm) (2 da 360 mm)

Scarica PDF prodotto:



Accessori

HCVV6RUOTE

Kit 4 ruote con freno

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA FASCIA FRONTALE E DEI LATERALI IN TUTTI I COLORI RAL. COLORE BIANCO O NERO, SENZA SOVRAPPREZZO



TUTTI I MODELLI SONO FORNIBILI SU RICHIESTA CON PREDISPOSIZIONE PER GRUPPO REMOTO

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso