



WASH1500EPSW

Descrizione



LAVASTOVIGLIE A CAPOTE/LAVAOGGETTI 1500E

CARATTERISTICHE GENERALI

- Lavastoviglie a capote con cesto da 50x60 cm. e scarico con troppo pieno
- Costruite in monoscocca con vasca stampata
- Filtro vasca in polipropilene
- Bracci di lavaggio in Acciaio Inox
- Cappa in parete singola, comandi elettronici con funzione di autodiagnostica.
- Macchina versatile e funzionale puÃ² essere installata in linea o ad angolo .
- Si possono lavare vassoi EURONORM e GASTRONORM GN1/1
- Il funzionamento della macchina Ã¨ completamente automatico
- Cicli di lavaggio 60â/120â/180â e CICLO CONTINUO.
- CapacitÃ di produzione teorica 1200 piatti/h

DOTAZIONI STANDARD

- Dosatore brillantante peristaltico temporizzato a controllo elettronico e regolabile
- Predisposizione per dosatore detergente
- Thermostop
- Autostart
- 1 Cesto piatti (18 posti), 1 cestello bicchieri e 2 porta cucchiaini

OPTIONAL


- Dosatore detergente peristaltico temporizzato
- Pompa di risciacquo (elettropompa pressione volumetrica)

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

WASH1500EPSW

Pompa di scarico INCORPORATA

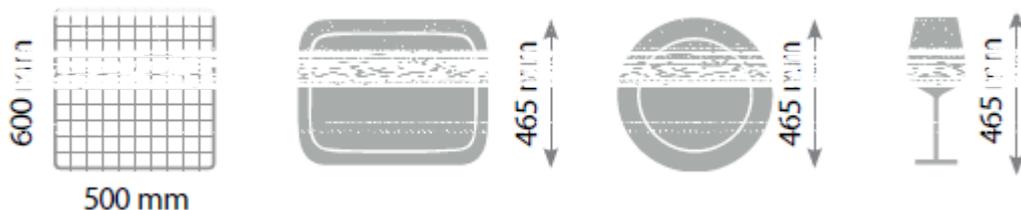

- Dimensioni (L x P x H): 790 x 835 x 1565/2080 mm
- Dimensione cesto (L x P x H): 500 x 600 mm
- Ciclo lavaggio: 60"/120"/180" secondi – Lav. continuo
- Assorbimento totale: 9500 W
- Resistenza boiler: 8000 W
- Capacità boiler: 6 lt
- Resistenza vasca: 2500 W
- Pompa di lavaggio W / portata max pressione 0 Lt/min: 1500/700
- Consumo acqua per ciclo: 3,2 lt
- Capacità vasca: 30 lt
- Peso: 123 Kg
- Alimentazione: 400V
- Pannello di controllo: scheda elettronica
- Cesti/h: 20/30/60
- Pressione idrica: 2-4 atm

OPTIONAL:

ADW20



Addolcitore a regolazione meccanica Lt 20 per capote mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e lavaoggetti L1000

DOSW



Dosatore detersivo peristaltico temporizzato

PRW



Pompa ausiliaria di risciacquo per mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e L1000

PORPIA



Porta piattini (13 posti)

PORPOS



Porta cucchiaini/posate

CESPIA6050



Cesto piatti 60x50 cm per capote mod. 1500E

CESQUAD50



Cesto quadrato bicchieri 50x50 cm

TPLVFSX

TPLVFDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA, ALZATINA E FORO DI SCARICO SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TPLVSX

TPLVDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA E ALZATINA SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TSGSX

TSGDX



TAVOLO DI SGOMBERO SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 700x715x850 (LxPxH)

MENSSX

MENSDX



PIANO MENSOLA SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 570x650x180 (LxPxH)

BDR



Bidone carrellato in Acciaio Inox \varnothing 400x 620h mm

DCW



Doccione con rubinetto per tavolo prelavaggio

AGOM



Anello gomma \varnothing 168 mm per tavolo prelavaggio con foro di scarico

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso