



WASHL1000

Descrizione



LAVAGGETTI E LAVAPENTOLE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatta e versatile lava oggetti costruita in DOPPIA PARETE
- COIBENTATA e scarico con troppo pieno
- Dotata di un cesto inox 55x70 cm. che la rende in grado di coprire la maggior parte delle esigenze.
- Bracci di lavaggio in Inox e quattro cicli di lavaggio da 1,2,3,4 minuti permettono di lavare fino a 60 ceste pane/h, 300 pentole/h, 800 vassoi/h
- Si possono lavare teglie EURONORM e GASTRONORM GN1/1.
- Il piano di lavoro a 80 cm. da terra permette che le operazioni di carico e scarico avvengano senza che l'operatore debba piegarsi.

DOTAZIONI STANDARD

- Dosatore brillantante peristaltico temporizzato a controllo elettronico
- Predisposizione per dosatore detergente
- Autostart
- Thermostop
- 1 Cesto base Inox 55x70 cm, 1 cesto per vassoi 55x60 cm, 1 cesto rete 55x760 cm, 1 inserto rete 55x60 cm.


OPTIONAL

- Dosatore detergente peristaltico temporizzato
- Pompa di risciacquo (elettropompa pressione volumetrica)

MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

WASHL1000

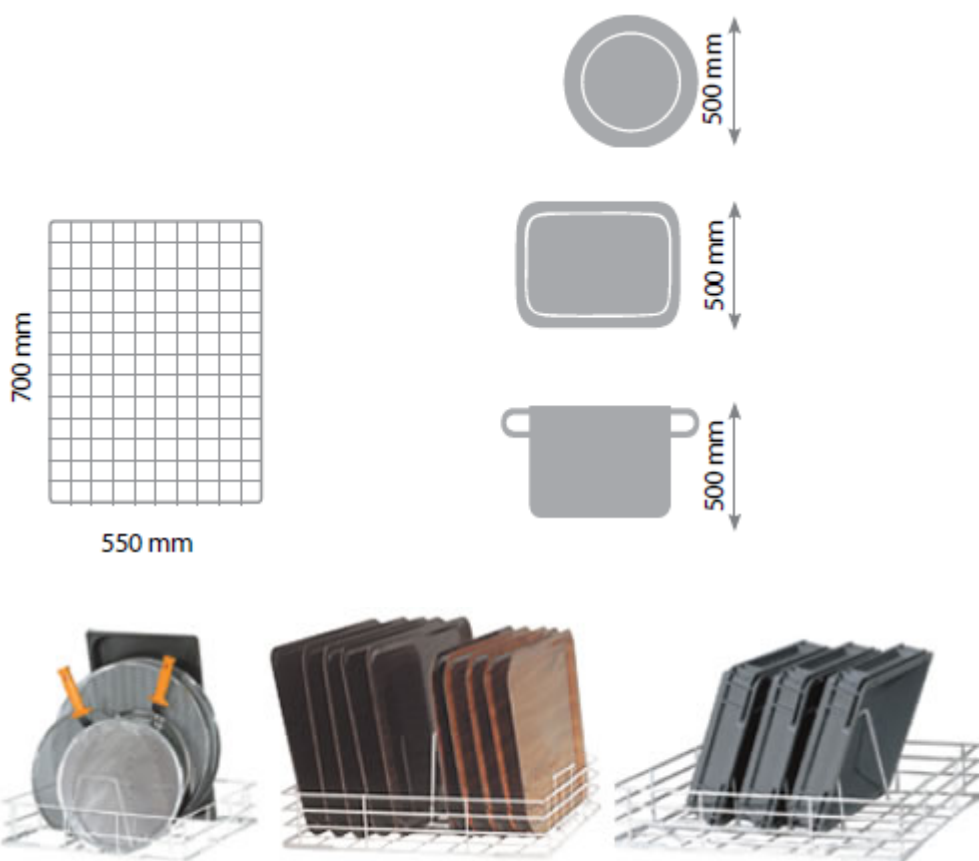

- Dimensioni (L x P x H): 650 x 845 x 1540 mm
- Dimensione cesto (L x P x H): 550 x 700 mm
- Ciclo lavaggio: 1/2/3/4 minuti
- Potenza totale: 7320 W
- Resistenza boiler: 6000 W
- Capacit  boiler: 8 lt
- Resistenza vasca: 3x1500 W
- Pompa di lavaggio: 2x175 lt/m
- Consumo acqua per ciclo: 3 lt
- Capacit  vasca: 40 lt
- Peso: 142 Kg
- Alimentazione: 400V 3N+T
- Pannello di controllo: scheda elettronica
- Produzione oraria: 800 vassoi / 60 cesti pane / 300 pentole
- Pressione idrica: 2-4 bar/atm

OPTIONAL:

ADW20



Addolcitore a regolazione meccanica Lt 20 per capote mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e lavaoggetti L1000

DOSW



Dosatore detersivo peristaltico temporizzato

PRW



Pompa ausiliaria di risciacquo per mod.lli 1000E, 1200E, 1500E e L1000

PORPIA



Porta piattini (13 posti)

PORPOS



Porta cucchiaini/posate

TPLVFSX

TPLVFDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA, ALZATINA E FORO DI SCARICO SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TPLVSX

TPLVDX



TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA E ALZATINA SINISTRO/DESTRO CON PIANO DI FONDO

Dim. mm 1200x720x850 (LxPxH)

TSGSX

TSGDX



TAVOLO DI SGOMBERO SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 700x715x850 (LxPxH)

MENSSX

MENSDX



PIANO MENSOLA SINISTRO/DESTRO

Dim. mm 570x650x180 (LxPxH)

BDR



Bidone carrellato in Acciaio Inox \varnothing 400x 620h mm

DCW



Doccione con rubinetto per tavolo prelavaggio

AGOM



Anello gomma \varnothing 168 mm per tavolo prelavaggio con foro di scarico

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso